

## CORIOLISMITTARI QUANTIM QUANTIM

- Kaikille kaasuille ja nesteille
- Elastomeeri/metalli tiivistys
- Coriolis anturi optisella tunnistuksella



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b> | Hastelloy, Ruostumaton teräs 17-7 PH, Ruostumaton teräs 316                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Max. paine</b>                                           | 300 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Säätöalue</b>                                            | 1-100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vasteaika</b>                                            | <0.5s - <2 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Virtausalue max.</b>                                     | 10-27000 gr/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. aineen lämpötila</b>                                | 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>                                 | 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>                                 | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IP-luokka</b>                                            | IP40, IP66, IP66XP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hyväksynnät</b>                                          | EMC Directive 89/336EEC per EN 50081-2 and EN 61326-1, II 2 G EEx d IIB T6 and II 2 D T 85OC per EN 50014, EN 50018 and EN 50281-1-1, II 3 G EEx nA II T4 and II 3D T 135 C per EN 60079-15: 2003 and EN 50281-1-1: 1998 + A1, KEMA 04ATEX1241 X II3G EEx nA II T4 per EN 60070-15: 2003, Pressure Equipment Directive |
| <b>Min. tiheys</b>                                          | 0,2 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tiivisteen materiaali</b>                                | EPDM, Buna, Kalrez, Neopreeni, Viton                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Venttiilin tyyppi

NC

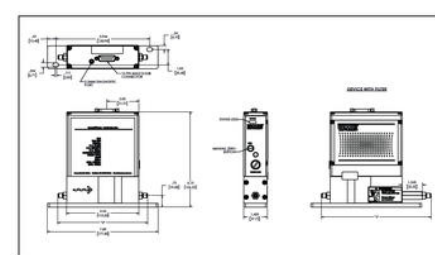
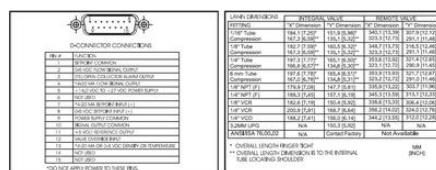
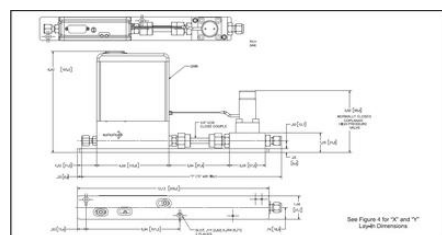
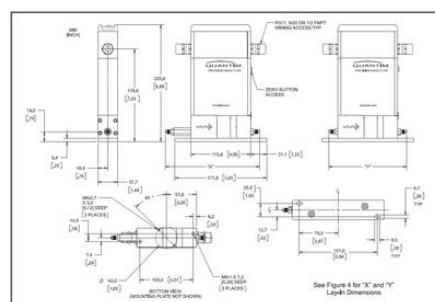


Figure 2 Dimensional Drawings OMC IP65

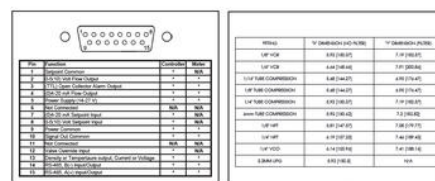


Figure 2.0 Connector Electrical Pin Connection

© Blackwell Publishers Ltd. 2001