

PAINEOHJATTU VENTTIILI 3/4"-2 1/2"

SCG353043

Puhdistusventtiili 2/2 NC 3/4", 230VAC 50 Hz 6W,
Ø25mm

- Kierre tai pika-asennus
- Runko alumiinia
- Ilma- tai sähköohjattu
- Virraton suljettuna




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Ilman paine-ero maksimi	8,5 bar
IP-luokka	IP65
Jousen materiaali	Ruostumaton teräs
Jännite AC	230 V
Kalvon materiaali	TPE
Kelan materiaali	Epoksi
Kv arvo	14
Liitântä	3/4" BSP
Läpikulku	25 mm
Materiaali oikosulkurengas	Kupari
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. paine	10 bar
Max. virtaus	233 l/min
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

Männän materiaali	Ruostumaton teräs
Paine-ero minimi	0,35 bar
Paino	0,7 kg
Plungeriakselin materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Alumiini
Tehonkulutus	6 W
Tiivisteiden materiaali	NBR
Toiminta 1	2/2
Toiminta 2	Normaalisti kiinni

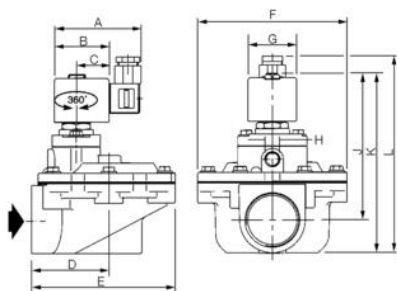

Ventti	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
SCG353043	75	45	27	51	89	75	39	-	92	113	130
SCG353044	75	45	27	51	89	75	39	-	92	113	130
SCG353047	80	50	30	71	130	136	45	3/8	131	161	178
SCG353050	80	50	30	95	168	165	45	3/4	165	210	227
SCG353051	80	50	30	95	168	165	45	3/4	165	210	227