


KANNAT C9-RELEILLE

S9M

DIN-kiskokanta C9-releille, ruuviliittimet

- DIN-kisko- tai pohja-asennus
- Kosketussuojattu
- Pienikokoinen, vain 22,5mm leveä
- Toimitetaan ruuvihissi avoimena
- Sisältää lukituspannan

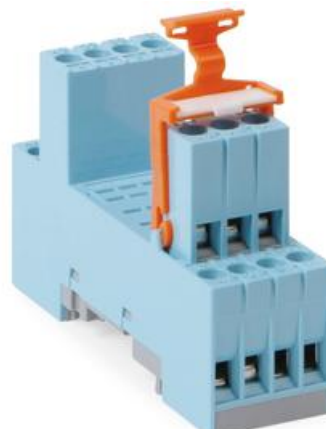

TUOTEKUVAUS

S-9 kannat on tarkoitettu C9-releille, joissa on I/O kytkennät. Leveys on vai 22,5mm.

Sisältää oranssin lukituspannan.

Relekannat on helppo ja nopeaa asentaa vain napsauttamalla se DIN-kiskoon. Ne on varustettu selkeillä liitäntöillä ja merkinnöillä, mikä helpottaa niiden kytkentää sähköjärjestelmään.

TEKNISET TIEDOT

KOSKETTIMET

Jännitteenkatkaisukyky	250 V
Virrankatkaisukyky	6 A

YLEISTÄ

Kiristysmomentti	0,7 Nm
Johdinkapasiteetti (monisäie)	0,35-2,5 mm ²
Johdinkapasiteetti (yksi)	4 mm ² / 2x2,25 mm ²
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Materiaali	Lexan
Max. käyttölämpötila	60 °C
Ruuvin koko	M3, Pozi
Paino	54 g
Max. varastointilämpötila	80 °C
Isolointi liitin/kisko	2500 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Isolointi liitin/liitin	2500 V

