


## IN65 RAJAKYTKIN

608.3000.307

Rajakytin IN65-SU1 AHDM, 1NO+1NC, muovi

- Yleisrajakytin, muovirunko, mitat EN 50047 mukaan
- IP67
- Toimipään runko metallia, helposti käännettävissä
- Saatavana myös kuittauspainikkeella

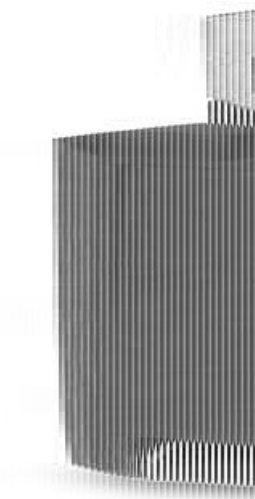

### TUOTEKUVAUS

Vakiomittojensa sekä laajan koskettimien ja toimilaitteiden ansiosta IN65-kytkimiä voidaan käyttää turvavaroissa ja asennonvalvontaan käytännössä kaikissa teollisissa sovelluksissa. Modulaarisuus mahdollistaa suuren joustavuuden mahdollistaen yksittäisten asiakasratkaisujen toteuttamisen. Metallisen toimilaitteen lukituksen ja kiinnityspidikkeen ansiosta tuote on erityisen tukeva. IN65 yhdistää ihanteellisesti muovirunkoisen kytkimen taloudelliset edut metallirunkoisen kytkimen tukevuuteen.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Koskettimet</b>             | Momenttikosketin, 1 NO, 1 NC |
| <b>IP-luokka</b>               | IP66, IP67                   |
| <b>Kaapelisisäänmeno</b>       | 1xM20x1,5                    |
| <b>Max. jännite AC</b>         | 240 V                        |
| <b>Nimellisvirta, terminen</b> | 5 A                          |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>    | -30 °C                       |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>    | 75 °C                        |
| <b>Rungon materiaali</b>       | Muovi                        |

