


FPO SUODATINTUULETTIMET

01881.0-00

Suodatintuuletin FPO, 124x124, 230 V AC



- Puhallus ulos - "OUT"
- Nopea ja helppo asennus ilman työkaluja
- Hiljainen
- IP54 vakiona
- 5 eri kokoa

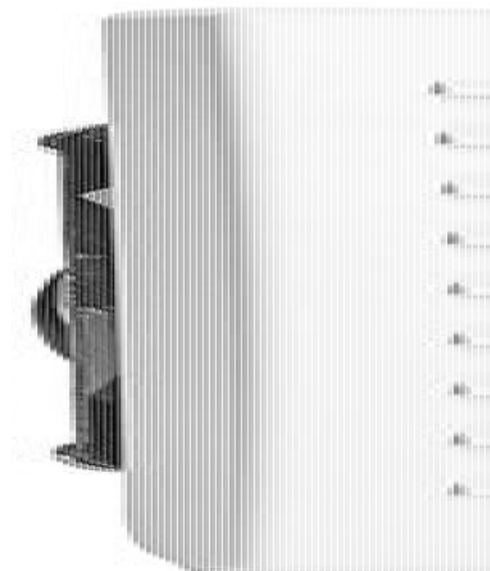

TUOTEKUVAUS

Suodatintuulettimia käytetään hyvän ilmankierron ja jäähdytyksen aikaansaamiseksi laitekaapissa. Stego suodatintuulettimien rakenteen ansiosta veden ja pölyn kulkeutuminen kaappiin estyy tehokkaasti. Tuulettimilla on hiljainen käyntiääni ja korkea ilmanvirtaus.


Käytä Stegon omaa [Cooling Calculation -laskuria](#).

OHJE: Valitse ylävasemmalta kielivaihtoehdoksi esimerkiksi "English" kun haluat ilmoittaa lämpötilat °C.



FPO-malleissa ilma puhalletaan kotelon yläreunasta AirFlap-tuuletimen kautta ulos. Tämä on tehokas tapa poistaa lämmintä ilmaa kotelosta. Ilma tulee sisään kotelon alaosan suodattimen kautta.

Uuden asennusmekanismin ansiosta asennus onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Kotelon seinämävahvuus voi olla 1-4 mm.

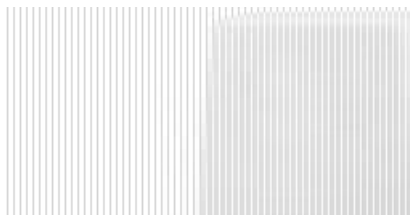

Ulostulon uusi AirFlap-tekniikka parantaa ilmanvirtausta ja näin viilennysteho paranee. Kun puhallin on pois päältä pysyvät läpät kiinni ja lika kotelon ulkopuolella. Tekniikan ansiosta suodatinmattoja tarvitaan ainoastaan yksi, jolloin säästetään kuluissa.



TEKNISET TIEDOT

PERUSTIEDOT

Nimellinen ilmavirtaus	97 m³/h
Ilmavirtaus vakio tulo/lähtö kokoonpanolla	47 m³/h
Suodatusaste	84 %
Vapaa ilmavirtaus	97 m³/h
Tuuletin	Kuulalaakeroitu aksiaalituuletin
Puhaltimien lukumäärä	1
Äänenpaine	49 dB
Min. jännite	230 V ac
Max. jännite	230 V ac
Taajuus	50/60 Hz
Virrankulutus	120 mA
Tehonkulutus	19 W

MITAT

Aukko	124x124 mm
Korkeus	152 mm
Leveys	152 mm
Syvyys	104 mm
Asennussyvyys	79 mm
Paino	0,9 kg

MATERIAALIT

Paloluokka	UL94-V0
Puhaltimen materiaali	Alumiini
Roottorin materiaali	Teräs
Muovikotelon materiaali	Muovi
Väri	Harmaa RAL 7035

TEKNISET LISÄTIEDOT

Liitântä	300 mm hylsylliset johtimet.
Elinikä	37000 h
Käyttölämpötila	-40°C ... +70°C
Varastointilämpötila	-40°C ... +70°C
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Kosteus, varastointi	<90% RH

HYVÄKSYNNÄT JA TURVALLISUUS

Hyväksynnät	CE, cULus, EAC, NEMA, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE
IP-luokka	IP54

