

CTR24-SARJAN KÄYTTÖAIKALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622161

2223 käyttöaikalaskuri CTR24 PNP, paristo

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Valittavissa 4 aika-aluetta







TUOTEKUVAUS

Crouzetin CTR24-sarjan käyttöaikalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24 x 48 mm. Valittavissa on neljä eri aika-aluetta. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	99999 h 59 min, 99999 h 99h, 9999 h 59 min 59 s ja 9999999,9 s
Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	22,2 x 45 mm
Etupaneelin IP-luokka	IP65
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. Pulssiaika	100 ms
Min. resetointiaika	50 ms
Numeroiden korkeus	8 mm
Näyttö	LCD
Paino	50 g
Paristo/muisti	8 vuotta
Toiminta	Käyttöaikalaskuri
Tulo	Kontakti ja PNP

Tulo "0"	0 - 0,7 V DC
Tulo "1"	4 - 30 V DC
Tuloresistanssi	100000 Ω
Ulkoinen Reset	Kontakti tai Open collector. Myös etulevyn Reset

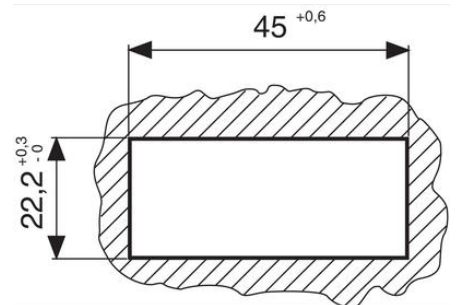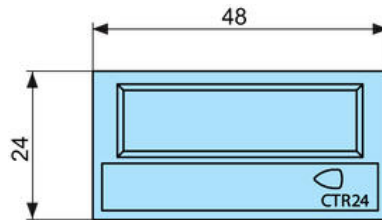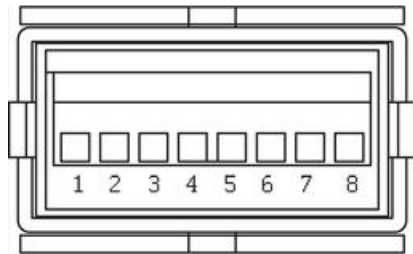

9999h59m 59s			
9999999.9s	●	●	
99999h59m		●	●
99999.99h	●	●	●

