


AC-TUULETTIMET

UF80B23BWL

Tuuletin 80x80x25 mm, 230 VAC

- Aksiaaliuulettimet
- Radiaaliuulettimet
- Keskipakopuhaltimet
- Tangentiaaliset (cross-flow) tuulettimet
- Asiakaskohtaiset sovellukset

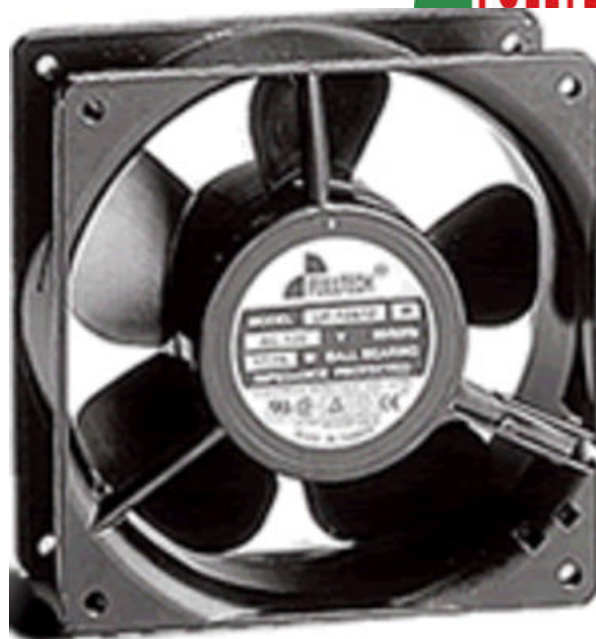

TUOTEKUVAUS

OEM Electronics toimittaa pitkän kokemuksen turvin AC-jännitteellä toimivia tuulettimia ja puhaltimia.

Suurin osa AC-tuulettimistamme ovat 230 VAC syöttöjännittellä, mutta saatavilla on myös 115 VAC ja 48 VAC versioita.


Aksiaaliuulettimet, missä ilma ohjataan ulos akselinsuuntaisesti tuulettimen toiselta puolelta, ovat näistä ylivoimaisesti eniten käytetty ratkaisu kun kysymyksessä on yksinkertainen tuuletus- tai jäähdytyssovellus. Helppo asennus ja vakioimitat tekevät suunnittelusta yksinkertaista.


Radiaaliuulettimessa ilma ohjataan pyörivän yhdensuuntaisen säleikön välistä, jolloin virtaus kääntyy aksiaaliseksi radiaaliksi (säteensuuntaiseksi) ilman häviöitä. Radiaaliuulettin on suunniteltu tuottamaan tavallista aksiaaliuulettinta korkeampaa ilmanpainetta ja -virtausta, minkä vuoksi se soveltuu siksi erittäin hyvin ahtaisiin koteloihin, joissa ei muulla tavalla ole voitu järjestää riittävää tuuletusta.

Keskipakopuhallin toimii periaatteessa samalla tavalla, mutta se toimitetaan usein ilman kaapua, jolloin tuote on täysin räätälöitävissä vaadittavan ilmansiirtotarpeen mukaan.

Tangentiaalisissa (cross-flow) tuulettimissa ilma puolestaan ohjataan ulos tangentin suuntaisesti yleensä kapeasta, mutta leveästä aukosta, jolloin saadaan aikaan ilmaverho.

Lähes kaikkia toimittamiamme tuuletinmalleja on mahdollista saada myös asiakaskohtaisesti räätälöityinä. Meiltä saat myös tuulettimiin sormisuojat, suodattimet ja liittimellä varustettuihin malleihin myös liitosjohdot.

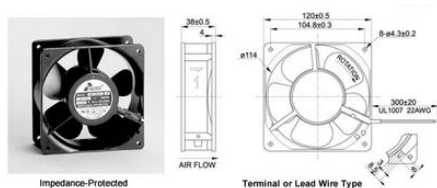

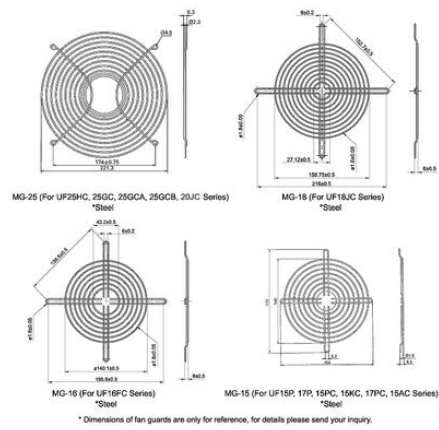

* Dimensions of fan guards are only for reference, for details please send your inquiry.