

## PEHMOKÄYNNISTIN ADXL 18-320 A

### ADXL-sarja

ADXL0030600

Pehmokäynnistin sisäänrak. by-pass rele 30A 15kW  
400V/ 7,5kW 230V

- Moottorin teho 11-160kW (400V AC) / 18-320 A
- Helppo käyttöönotto
- Soveltuu esimerkiksi pumppujen, puhaltimien ja kuljetinhihnojen ohjaukseen





### TUOTEKUVAUS

### TEKNISEET TIEDOT

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Hyväksynnät               | CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508 |
| IP-luokka                 | IP00                                           |
| Max. käyttölämpötila      | 40 °C                                          |
| Max. syöttöjännite AC     | 240 V AC                                       |
| Max. taajuus              | 60 Hz                                          |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C                                          |
| Min. käyttölämpötila      | -20 °C                                         |
| Min. syöttöjännite AC     | 100 V AC                                       |
| Min. taajuus              | 50 Hz                                          |
| Min. varastointilämpötila | -30 °C                                         |
| Moottorin jännite max.    | 600 V AC                                       |
| Moottorin jännite min.    | 208 V AC                                       |
| Moottorin teho max.       | 15 kW                                          |
| Moottorin tyyppi          | 3-vaiheinen asynkronimoottori                  |
| Moottorin virta max.      | 30 A                                           |
| Moottorin virta min.      | 15 A                                           |

Paino2,1 kg

Pakkausko1 kpl

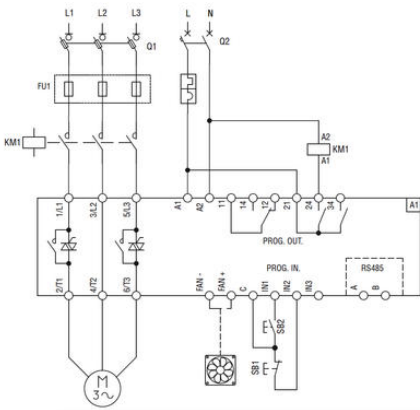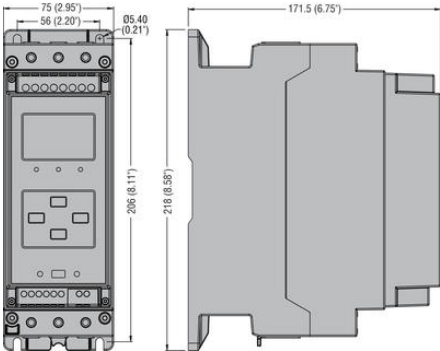

| ADXL DISSIPATED POWER BETWEEN INPUT TERMINAL (L1, L2, L3) AND OUTPUT TERMINAL (T1, T2, T3) |                            |              |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                            | Product code               | By-pass open |       |       |       |       |
|                                                                                            |                            | 1in          | 2in   | 3in   | 4in   | 5in   |
| TG1                                                                                        | ADXL 0030 600 (In = 30 A)  | 57W          | 120W  | 194W  | 273W  | 360W  |
|                                                                                            | ADXL 0045 600 (In = 45 A)  | 86W          | 192W  | 318W  | 453W  | 617W  |
|                                                                                            | ADXL 0090 600 (In = 60 A)  | 119W         | 274W  | 453W  | 671W  | 960W  |
| TG2                                                                                        | ADXL 0075 600 (In = 75 A)  | 144W         | 328W  | 529W  | 776W  | 1051W |
|                                                                                            | ADXL 0085 600 (In = 85 A)  | 166W         | 375W  | 602W  | 909W  | 1241W |
|                                                                                            | ADXL 0115 600 (In = 115A)  | 237W         | 544W  | 937W  | 1417W | 2013W |
| TG3                                                                                        | ADXL 0135 600 (In = 135 A) | 272W         | 579W  | 956W  | 1394W | 1891W |
|                                                                                            | ADXL 0162 600 (In = 162A)  | 314W         | 719W  | 1210W | 1806W | 2503W |
|                                                                                            | ADXL 0195 600 (In = 195 A) | 421W         | 892W  | 1430W | 2050W | *     |
| TG4                                                                                        | ADXL 0250 600 (In = 250A)  | 534W         | 1180W | 1943W | *     | *     |
|                                                                                            | ADXL 0320 600 (In=320A)    | 720          | 1463  | 2626  | 3470  | 4480  |