




EU-2001/EU-2001S LAAJENNUSYKSIKKÖ

42022001

Laajennusyksikkö, EU-2001F, 4 NO+T, 24 V DC

- 4 NO-turvaulostuloa viiveellä tai ilman
- 1 transistoriulostulo
- Käyttöjännite 24 V DC

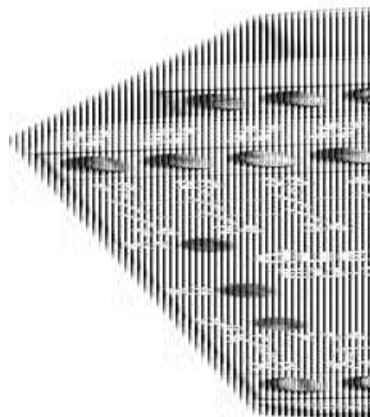

TUOTEKUVAUS



EU-2001 laajennusyksikköä käytetään lisäämään turvareleen turvaulostuloja. Kapeassa EU-2001 laajennusyksikössä on heti toimivat turvaulostulot. Saatavilla myös EU-2001S, jossa viiveelliset ulostulot. Useita laajennusyksiköitä voidaan kytkeä samaan turvareleeseen. Ilman kytkentää turvareleeseen laajennusyksiköt eivät täytä turvamääräyksiä.

TEKNISET TIEDOT

EN ISO 13849-1

Turvaluokka = 4

PL = e

MTTF_d = 747,69 vuotta

T10_d = MTTF_d × 0,1

EN ISO 13849-1 PL ja MTTF_d perustuvat allaoleviin arvoihin:

d_{op} = 365 d

h_{op} = 24 h

n_{op} = 12

Load = AC15, 5 A / DC13, 5 A

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	24 V DC
Toleranssi	±10%

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Turvaulostulo NO	4
------------------	---

KOTELO

Leveys	22,5 mm
Kotelon IP-luokka	IP40
Liittimien IP-luokka	IP20
Min. käyttölämpötila	0 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

Turvaluokka	4
PL	e
Mekaaninen elinikä	>10 milj.

