

MARCO VP45 12/24 VDC-SARJA

Tiivisteellinen lamellipumppu

16602612

VP45-N LAMELLIPUMPPU 12V 45l/min

- Virtaus max. 45 l/min
- Max paine 1,2 bar
- Diesel tankkauspumppu
- Itseimevä



TUOTEKUVAUS

Marcon VP45 lamellipumput soveltuvat erityisesti dieselin tankkauspumpuiksi kiinteisiin säiliöihin tai liikkuviin kalustoihin, kuten esim. metsäkoneisiin, etukuormaajiin, porauskoneisiin jne.

Pumpuissa on sisäänrakennettu ylivirtausventtiili, jonka tehtävänä on pitää venttiilin tulopaine vakiona. Venttiili avautuu, mikäli venttiiliin vaikuttava paine kasvaa yli asetusarvon. Tämä ominaispiirre tekee siitä erityisesti soveltuvan pistoolikahvalla tapahtuvaan täyttöön.


VP45 pumppuja löytyy eri toiminnoilla riippuen käyttötarkoituksesta;

- Pelkkä pumppu asennettuna tankkiin tai koneeseen.
- Siirrettävä pumppu jossa kantokahva, virrankatkaisin ja letkukarat liitännöihin, (kts. kuva yllä).
- Täydellinen pumppu, joka sisältää yllämainitut, sekä pistoolitäyttökahvan, 2 m imuletkua, 4 m paineletkua sekä suodattimen.

HUOM! PUMPPUA EI SAA KÄYTTÄÄ BENSIININ TAI MUIDEN ÖLJYTUOTTEIDEN PUMPPAAMISEEN, JOIDEN LEIMAHTAMISPISTE ON ALLE +38 °C



Neljä eri sisäänmeno-/ulostulovaihtoehtoa

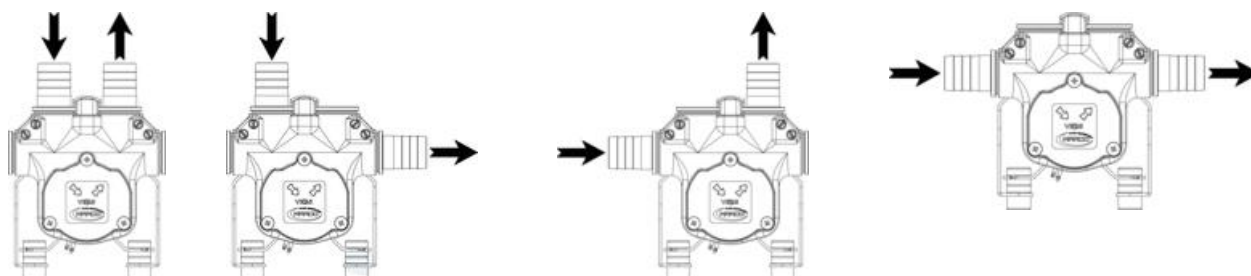

TEKNISET TIEDOT

Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Akselitiiviste materiaali	FKM
IP-luokka	IP67
Paino	2 kg
Pumpun koko	VP45-N
Roottorin materiaali	POM
Siiven materiaali	POM/PTFE
Akselin materiaali	SS 316
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Liitäntä	3/4" BSP, Letkuliitäntä 25 mm
O-renkaan materiaali	NBR
Min. ympäristön lämpötila	-30 °C
Max. paine	1,2 bar
Jännite	12 V
Viskositeetti	20 cSt
Max. virtaus	45 l/min
Max. aineen lämpötila	40 °C
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Virrankulutus	8 A
Max. imukorkeus	1,5 m
Pumpun materiaali	Alumiini

