


PÄÄTYLEVYT FRK PUSH-IN LIITTIMILLE

FAP, FAPSI, FAPT, FABDT, FAPIK

3401.2

Päätylevy, FAP 1,5/3A BG

- Päätylevyt läpivientiliittimiin
- Päätylevyt 2- ja 3-kerrosliittimiin
- Liittimiä vastaavat värit

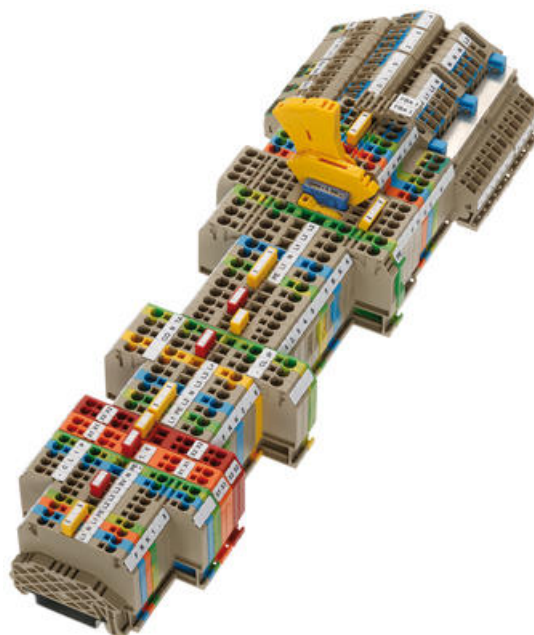

TUOTEKUVAUS

Päätylevyt FRK, FSL, FSIK, FTRK, FRKI, FLSI, FNT, FDLIS, FIK -liittimille

Päätylevyt asennetaan yleensä riviliitinkiskojen päähän tai kun pienempää liitintä käytetään suuremman vieressä. Tämä varmistaa kosketussuojauksen ja asennuksen turvallisuuden. Päätylevyjen ulkomitat vastaavat liittimien mittoja. Värikoodatut päätylevyt voidaan käyttää piirien tai eri jännitetasojen merkitsemiseen. Päätylevyjen käyttö kasvattaa ilmavälejä ja eristystäisyyksiä, mikä puolestaan vaikuttaa nimellisjännitteeseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Beige
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

MITAT

Pituus	59,8 mm
Leveys	1,5 mm
Korkeus	31,5 mm

MUUT TIEDOT

Pakkauskoko	20 kpl
-------------	--------

Alkuperämaa	DE
Tullitariffi	85369010
Paino	2,4 g