

## AKKULATURI KAIKILLE LYIJYAKUILLE. IP67

Sarja Champ

0033330

Laturi kaikille teollisuusakuille Champ 12V 7A std




- Täysin automaattinen
- Mallit myös Litium akuille
- Laajat suojaukset vikatilanteiden varalle
- Osassa malleja laajakäyttöjännite 90-270Vac

### TUOTEKUVAUS

Champ on kompakti mikroprosessoriohjattu akkulaturi joka sopii kaikenlaisille lyijyakuille Sarja käsittää 14 eri vaihtoehtoa 12V ja 24V akustoille. Suuri tärinänsieto sekä korkea tiiveysluokka(IP67) tekevät Champ laturista sopivan moniin rankkoihin olosuhteisiin. Champ soveltuu niin sykliseen käyttöön kuin paikallisakuistoihinkin. Latauksen indikointi sekä mahdolliset virheilmoitukset hoituvat LED-valoin. Latauksen lämpötilakompensointi on toteutettu sisäänrakennetulla lämpöanturilla. Tämä takaa oikean latauksen kaikissa ympäristölämpötiloissa.

### TEKNISET TIEDOT

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Latauskäyrät      | Esiohjelmoitu                                                      |
| Verkkojännite     | 230 V 50-60 Hz (12V 7A sekä 24V 5A 90-270V)                        |
| Latausjännite     | 14,4 V / 28,8 V                                                    |
| Ylläpitojännite   | 13,7 V / 27,4 V                                                    |
| Verkkojohto       | 1,5 m                                                              |
| Latauskaapeli     | 1,5 m RK 2,5 mm <sup>2</sup> (6 mm <sup>2</sup> 12V/30A & 24V/20A) |
| Purkuvirta akusta | <1 mA                                                              |
| Oikosulkusuojaus  | Kyllä                                                              |
| Napaisuussuojaus  | Kyllä                                                              |
| Kotelointiluokka  | IP67                                                               |
| Käyttölämpöalue   | -25 ... +50 °C                                                     |
| Yliämpösuojaus    | Kyllä, autom. uudelleenkäynnistys                                  |
| Jäähdytys         | Konventionaalinen                                                  |
| Kotelo            | Alumiini                                                           |
| CE                | EN 60335-2-29<br>EN 61204 EMC                                      |
| Latauskäyrät      |                                                                    |
| Standard          | GEL/AGM                                                            |
|                   | Traktion                                                           |

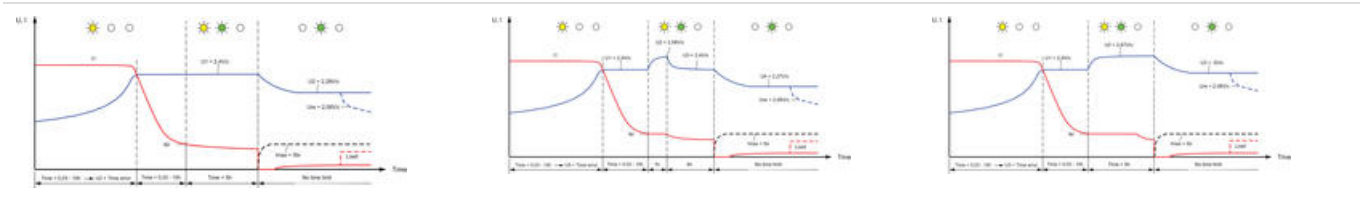

# DOWNLOAD

|                     |               |                             |
|---------------------|---------------|-----------------------------|
| Download            |               |                             |
| kuvaus              | Tiedostomuoto |                             |
| Datalehti           | PDF           | <a href="#">Lataa tästä</a> |
| Käyttöohje 100W     | PDF           | <a href="#">Lataa tästä</a> |
| Käyttöohje 300/450W | PDF           | <a href="#">Lataa tästä</a> |

# TEKNISET TIEDOT

## TIEDOT

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| IP-luokka                          | IP67       |
| Itseiskulutus, akku                | <1 mA      |
| Jäähdytys                          | Konvektio  |
| Korkeus                            | 47 mm      |
| Leveys                             | 80 mm      |
| Max. toimintalämpötila             | 40 °C      |
| Min. toimintalämpötila             | -25 °C     |
| Oikosulkusuoja                     | Kyllä      |
| Paino                              | 1,1 kg     |
| Pituus                             | 150 mm     |
| Syöttöjännite                      | 90-270 VAC |
| Väärinkytkestäuoja                 | Kyllä      |
| Ylikuumenemissuoja                 | Kyllä      |
| Kotelon materiaali                 | Alumiini   |
| Recommended battery capacity (C20) | 30-180 Ah  |
| Hyötysuhde                         | 90 %       |
| Jännite                            | 12 V       |
| Kaapelin pituus                    | 1,5 m      |

Max. latausvirta

7 A

Latausominaisuudet

STANDARD

