



## AUER ÄÄNIGENERAATTORI EHS/EHL

730010405

EHL-D Äänigeneraattori 12-24 V

- Elektroninen äänigeneraattori
- 118 dB asti
- IP65
- Vaativaan käyttöön




### TUOTEKUVAUS

Tehokas alumiinivalettu äänigeneraattori vaativiin olosuhteisiin. Sekä sisä- että ulkokäyttöön. 15 erilaista ääntä. Erikoismalleja pyynnöstä.

### TEKNISET TIEDOT

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Äänen voimakkuus (1 m:n etäisyydeltä) | 118dB, 15 erilaista ääntä                                                               |
| Materiaali, kotelo                    | Alumiini, epoksijauhemaalattu                                                           |
| Johdinkoko                            | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Käyttölämpötila                       | -30 °C...+60 °C                                                                         |
| Jännite                               | 12-24 V AC/DC, 230-240 V AC<br>Muut jännitteet tilauksesta                              |
| Virrankulutus                         | 600 mA (24 V AC/DC)<br>40 mA (230 V AC)                                                 |
| Kotelointiluokka                      | IP65                                                                                    |
| Hyväksynät                            | CE  |

### MITAT

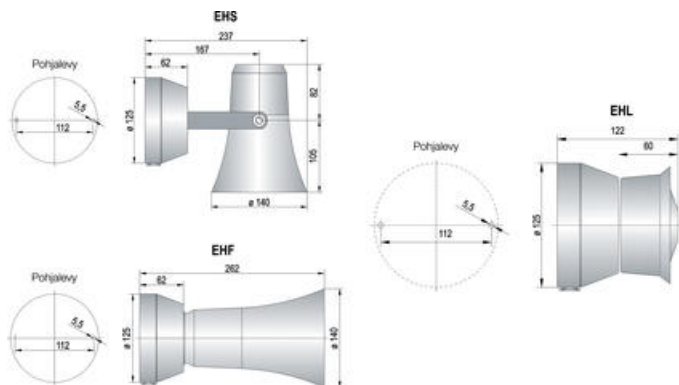

## TILAUSNUMEROT

| Tilausnumero | Tyyppi | Kuvaus                                                    | Äänen voimakkuus | Jännite                 | Nimellisvirta                  |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 730010405    | EHL-D  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä | 110 dB           | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 730010310    | EHL-D  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä | 110 dB           | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 730010313    | EHL-D  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä | 110 dB           | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 730020405    | EHL-K  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa     | 110 dB           | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 730020310    | EHL-K  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa     | 110 dB           | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 730020313    | EHL-K  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa     | 110 dB           | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 731010405    | EHS-D  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä | 118 dB           | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 731010310    | EHS-D  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä | 118 dB           | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |
| 731010313    | EHS-D  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä valittavissa DIP-kytkimillä | 118 dB           | 230-240V AC             | 60 mA                          |
| 731020405    | EHS-K  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa     | 118 dB           | 12-24 V AC/DC           | 12 V: <470 mA<br>24 V: <940 mA |
| 731020310    | EHS-K  | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa     | 118 dB           | 110-120 V AC<br>40-60Hz | 120 mA                         |

|           |       |                                                       |        |             |       |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| 731020313 | EHS-K | Äänigeneraattori,<br>15 ääntä ulkoisesti ohjattavissa | 118 dB | 230-240V AC | 60 mA |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|

## TEKNISET TIEDOT

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| IP-luokka             | IP66    |
| Max. käyttölämpötila  | 60 °C   |
| Max. syöttöjännite DC | 24 V DC |
| Max. äänenpaine       | 118 dB  |
| Min. käyttölämpötila  | -30 °C  |
| Min. syöttöjännite DC | 12 V DC |