


## 3-JOHDIN ASENNUSLIITTIMET - DLIS

1410.2

Yhdistelmäliitin, DLIS 2,5 PE/L/NT BG

- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Värikoodatut liittimet
- Liittimet maadoittavalla alimmalla tasolla ja N-kiskokytkenällä

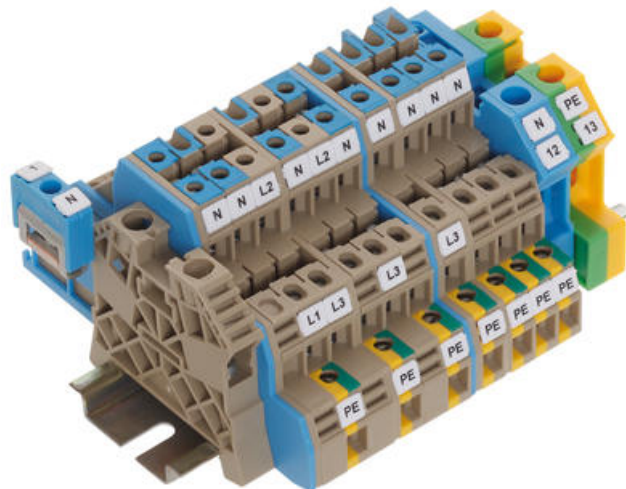

### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitintäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Johdinala                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Väri                       | Beige               |
| Nimellisjännite IEC        | 400 V               |
| Nimellisvirta IEC          | 24 A                |
| Asennus                    | TS 35/7,5           |
| Nimellinen impulssijännite | 4 kV                |
| Ylijännitekategoria        | III                 |
| Ympäristöluokka            | 3                   |

### MITAT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pituus            | 90,5 mm |
| Leveys            | 6 mm    |
| Korkeus TS 35/7.5 | 53 mm   |

### LIITÄNNÄT

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Liitännät                                         | 4                   |
| Erityisliitännät                                  | Busbar 10 x 3mm     |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 2 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 22                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 14                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 8 mm                |
| Ruuvien koko                                      | M 2,5               |
| Ruuvien tyyppi                                    | Uritettu            |
| Min. vääntömomentti                               | 0,4 Nm              |
| Max. vääntömomentti                               | 0,8 Nm              |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V2       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C        |

## MUITA TIETOJA

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tullitariffi     | 85369010                           |
| Alkuperämaa      | CZ                                 |
| Paino            | 26,8 g                             |
| Pakkauskoko      | 50 kpl                             |
| Type of terminal | Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet |

