


SULAKELIITTIMET - FTRK / FSIK

3239.4

Sulakeliitin, FSIK 4/2A/MT BK

- Mahdollisuus käyttää auto- ja lasiputkisulakkeita (5x20)
- FRK-sarjan rinnanliittimet yhteensopivia
- LED-indikointi optiona
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

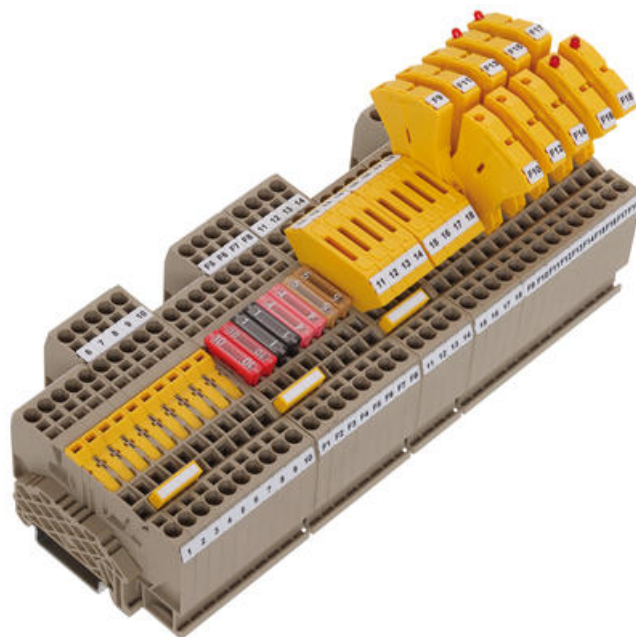

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Musta
Nimellisvirta	18 A
Nimellisjännite	400 V
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	18 A
Sulakekoko	Blade Disconnect
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	Pending, CSA, cCSAus, KEMA KUR

MITAT

Pituus	67,5 mm
--------	---------

Leveys	6,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	47 mm
Korkeus	46 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	24
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	300
Nimellisjännite UL	300 V
Nimellisvirta UL	15 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	15 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	15 A
CSAus standardi	UL 1059

KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-3:2009
---------------------	-------------------

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	13,72 g
Pakkauskoko	50 kpl