


3-JOHDIN ASENNUSLIITTIMET - FDLIS 2,5-4MM²

3240.2

Yhdistelmäliitin, FDLIS 2,5-4 NT/L/PE

- Värikoodatut liittimet
- Liittimet kiskoon maadoittavalla alimmalla tasolla ja N-kiskokytkenällä
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C

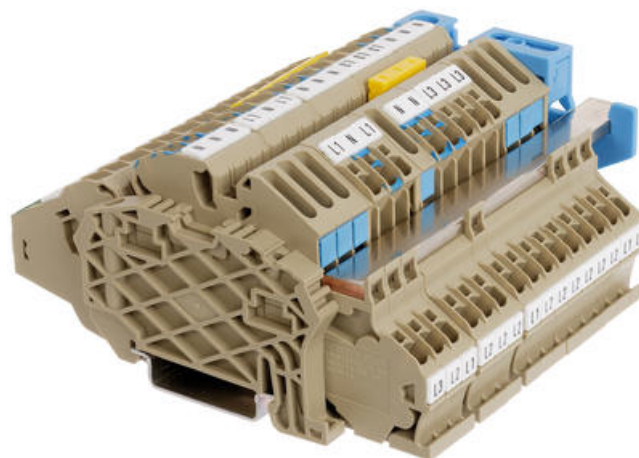

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	32 A
Max. kuormitusvirta	32 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	100 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	49 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Eriyisliitännät	Busbar 10 x 3mm

Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	26
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	25 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	25 A
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-2:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	21 g
Pakkauskoko	50 kpl

