


SMAG POIMINTALIITTIMET JA STA TESTIADAPTERIT

17120.2

Poimintaliitin, SMAG 4/2,5 BG

- Yhteensopivia SRK-sarjan kanssa
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Tavalliseen läpivientiliittimeen saadaa jopa 4 kytkentäpistettä
- STA testiadapteria voidaan käyttää kytkettyjen liittimen testaukseen

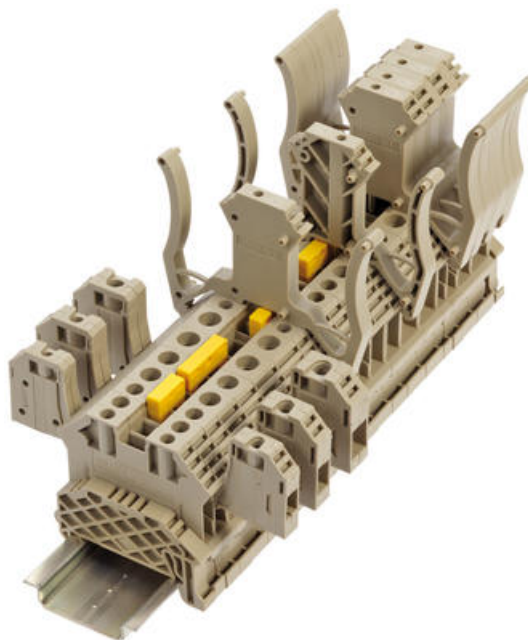

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitännäjäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	800 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Max. kuormitusvirta	32 A
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	EAC
Lisätiedot	for SRK 4/2A

MITAT

Pituus	37,8 mm
Leveys	5,9 mm
Korkeus TS 35/7.5	53 mm
Korkeus	26,7 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	1
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	12
Johtimen kuorintapituus	10 mm
Ruuvien koko	M 2,5
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	0,4 Nm
Max. vääntömomentti	0,8 Nm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

EAC standardi	TR ZU 004/2011
---------------	----------------

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	6,1 g
Pakkauskoko	10 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

