


MITTAUSLIITTIMET - SPTK

17524.2

SPTK 6/LT/STBI/YE BG

- 4-kanavaa potentiaalin jakamiseen ja mittauksiin
- 800 V/41 A (IEC), max. johdinkoko 10 mm²
- Asennus 30 mm DIN-kiskoon
- Itsesammuva materiaali, PA 6.6 UL94-V0

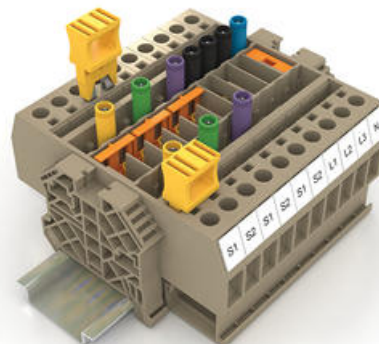

TUOTEKUVAUS

- SPTK-sarja tarjoaa modulaarisen liitintarvikkeen sähköverkon mittauksiin.
- Mittaus- ja erotusliittimiä käytetään tavallisesti vaihtovirtapiirien epäsuorissa mittauksissa, joissa käytetään virtamuuntajia
- Virtamuuntajan toisiopiiri on aina oikosuljettava, mikäli mittalaitteisto ei ole kytkettynä tai vertailevia mittauksia tehtäessä. SPTK-liittimillä tämä on tehty mahdollisimman helpoksi modulaarisen rakenteen ja kattavan tarvikevalikoiman myötä.
- Kaikki liittimet ovat kosketussuojattu BGV A3 asennusturvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Lukittavaa, ruuvikiinnitteistä liukusiltaa käytetään katkaisemaan liittimen johde.
- Liukusillan asento on aina helppo havaita, koska ruuvin huomioväri on keltainen
- Kaikkiin malleihin saatavilla oleva STBI 19/4 pistokeholkki toimii testipisteenä, kun käytetään PS 4 koestuspistoketta tai tavallista 4mm eristettyä koestuspistoketta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala

6 mm²

Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	41 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, cUL, KEMA KUR
Lisätiedot	with sockets

MITAT

Pituus	93 mm
Leveys	8,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	63 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A5
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	4 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	6 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	8
Johtimen kuorintapituus	10 mm
Ruuvien koko	M 3,5
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	1,2 Nm
Max. vääntömomentti	2,4 Nm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
---------------------	---------------

Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	300 V
Nimellisvirta UL	33 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	300 V
Nimellisvirta cUL	33 A
cUL standardi	C22.2 No 158
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	29,65 g
Pakkauskoko	50 kpl