

FENAFLEX KYTKIMET

FF040G

Fenaflex kumielementti



- Helppo ja nopea asennus.
- max 4 ° kulmapoikkeama, 6 mm radiaalinen- ja 8 mm aksiaalinsiirtymä.
- Kumielementit saatavana FRAS ja ATEX-hyväksynnällä.
- Saatavana esiporatulla tai taperlock kiinnityksellä.
- Kunnonvalvonta helppo toteuttaa



TUOTEKUVAUS


Fenaflex on joustava kytkin joka kestää suuria radiaalisia- ja aksiaalisia siirtymiä. Kytkin kestää suuret kulmapoikkeamat akseleissa. Asennus on kytkimen rakenteen vuoksi helppoa ja kunnossapidossa kytkinelementin vaihto on helppo ja nopea. Kumielementit saatavana myöskin FRAS (Fire Resistant Anti Static) ja ATEX hyväksynnällä.

Kytkimen rakenne kestää myös tärinää.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

A	104 mm
Koko	40

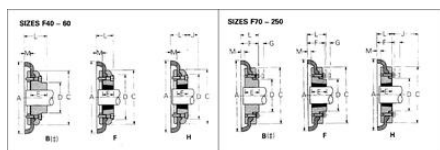

Coupling Size													
Speed rev/min	F40 F50	F60 F70	F74 F84	F80 F90	F100 F110	F120 F130	F140 F150	F160 F170	F180 F190	F200 F210	F220 F230	F240 F250	F260 F270
100	0.28	0.68	1.33	2.42	3.93	5.24	6.76	9.18	13.3	24.3	34.5	46.5	67.1
200	0.50	1.28	2.56	5.74	785	105	14.0	18.30	27.9	48.7	79.0	130	156.0
300	0.75	2.07	4.03	9.10	15.70	21.20	27.90	40.0	58.7	95.0	150.0	230.0	270.0
400	0.98	2.72	5.32	10.10	18.90	25.80	35.0	50.0	74.0	115.0	180.0	270.0	330.0
500	1.28	3.46	6.63	13.10	19.70	26.20	35.0	50.0	74.0	115.0	180.0	270.0	330.0
600	1.56	4.19	7.90	15.10	22.20	29.70	40.0	56.0	81.0	120.0	180.0	270.0	330.0
700	1.76	4.84	9.31	18.90	27.00	36.00	48.0	67.0	100.0	150.0	230.0	340.0	410.0
800	1.81	4.97	10.10	20.80	29.70	39.70	52.0	73.0	107.0	160.0	240.0	360.0	430.0
960	2.41	6.63	12.80	25.10	37.70	46.20	67.80	88.00	124.0	204.0	376.0	520.0	616.0
1000	2.56	7.07	13.60	27.00	40.00	49.00	70.00	93.00	130.00	216.00	396.00	540.00	648.00
1100	2.72	7.52	14.40	28.90	42.90	51.90	75.00	100.00	136.00	228.00	408.00	576.00	696.00
1200	3.02	8.28	16.00	31.40	47.00	56.80	84.00	110.00	150.00	250.00	438.00	612.00	772.00
1300	3.28	8.89	17.40	40.00	52.00	62.00	90.00	120.00	165.00	276.00	480.00	672.00	852.00
1400	3.52	9.40	18.80	43.00	56.00	67.00	97.00	126.00	174.00	300.00	516.00	720.00	912.00
1500	3.76	9.91	20.20	46.00	60.00	72.00	104.00	133.00	183.00	324.00	552.00	768.00	972.00
1600	4.02	10.51	21.60	49.00	64.00	77.00	111.00	141.00	192.00	348.00	588.00	816.00	1032.00
1800	4.53	11.80	24.60	55.00	74.00	88.00	127.00	160.00	210.00	408.00	672.00	912.00	1152.00
2000	5.05	13.18	28.00	62.00	84.00	100.00	145.00	180.00	230.00	480.00	768.00	1008.00	1296.00
2200	5.63	14.60	31.00	67.40	94.00	112.00	160.00	200.00	250.00	540.00	840.00	1120.00	1400.00
2400	6.14	16.00	34.00	73.00	103.00	124.00	174.00	216.00	276.00	600.00	900.00	1200.00	1512.00
2600	794	1490	3720	73.50	110.00	147.00	192.00	240.00	300.00	672.00	1008.00	1344.00	1728.00
2800	854	1600	3960	78.00	116.00	155.00	201.00	252.00	315.00	720.00	1080.00	1440.00	1872.00
3000	754	2070	3720	73.50	118.00	151.00	201.00	252.00	315.00	720.00	1080.00	1440.00	1872.00

The figures in **bold** type are for standard couplings. All these power ratings are calculated at constant torque. For speeds below 1000 rev/min and intermediate shaft diameters use nominal torque ratings.

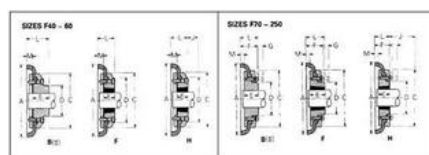[illegible]