



SAKARAKYTKIN JAW

SX050B

Jaw-sakarakytkin

- Yksinkertainen rakenne
- Kosteus, rasvat ja öljyt eivät vaikuta kytkimen toimintaan
- Elementti materiaaleina nitrili, polyuretaani ja hytrel




TUOTEKUVAUS

Sakarakytkimet ovat joustavia ja ne kestävätkin pieniä aksiaalisia poikkeamia ja kulmia. Ne ovat myöskin hyvin yleisiä ja helppo käyttää.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Paino	0,1 kg
Max. nopeus	18000 kierrosta/min
Leveys B	27,5 mm
Pituus C	44 mm
E	16 mm
F	27,5 mm
G	6,5 mm
Koko	050
Esiporaus A	6 mm
Kiinnitysruuvit	M6
Onton akselin maksimi halkaisija	14 mm
Maximum bore	14 mm

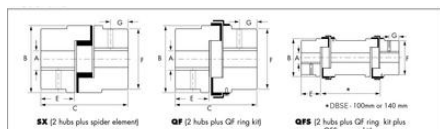

Speed rev/min	Coupling Size									
	035	050	075	075	090	090	100	110	125	125
150	0,05	0,037	0,09	0,12	0,20	0,27	0,58	1,10	1,58	2,09
720	0,04	0,260	0,43	0,80	1,44	1,96	4,18	7,94	11,23	15,07
900	0,05	0,350	0,58	1,20	1,93	2,59	5,58	10,59	14,98	20,09
1440	0,07	0,530	0,87	1,80	2,89	3,89	8,36	15,88	22,46	30,14
2880	0,15	1,730	3,61	5,79	7,79	10,73	31,77	44,93	60,79	84,40
3600	0,19	2,150	4,81	7,20	9,73	13,41	39,71	56,16	75,35	105,50
Nominal Torque (Nm)										
	0,50	3,930	6,77	11,60	19,20	25,80	58,4	105,00	150,00	200,00

Pilot Bore Hub Code*	Size	A		B		C	E	F	G	Set Screw	Approx. max. Bore	Max. speed rev/min
		Pilot	Max.	Sx	QF							
960C0099	035	3	9	16,0	—	27	13	16,0	3,0	M3	0,03	37000
960B0099	050	8	14	27,5	—	44	16	27,5	6,5	M4	0,10	18000
960B0099	075	9	19	25,0	—	51	19	25,0	9,5	M5	0,25	14000
960B0099	090	9	24	44,5	—	54	21	44,5	8,0	M5	0,55	9000
960B0099	090	9	24	64,0	—	54	21	64,0	8,7	M5	0,55	9000
960B0099	100	9	26	54,0	64	62	25	54,0	11,5	M6	0,65	8000
960B0099	100	12	35	65,0	77	89	25	65,0	12,5	M6	1,55	7000
960B0099	110	15	42	94,0	97	105	43	94,0	20,5	M10	3,00	5000
960B0099	125	15	48	96,0	112	115	45	96,0	22,5	M10	4,85	4000
960B0099	150	19	65	115,0	135	133	64	132,0	22,5	M12	7,00	3600
960B0099	225	19	80	127,0	143	153	64	138,0	25,5	M12	9,00	3600

