




MTW PVC-KAAPELI

KAB02040307/25K

MTW 3G0,75 mm² 90 °C 600 V

- MTW-hyväksyntä
- Taipuisa ja öljynkestävä
- Pieni taivutussäde
- Hyvä lämpötilan kesto (+90°C)

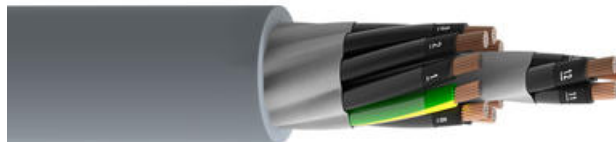

TUOTEKUVAUS

Ohjaus- ja liitäntäkaapelina teollisuuden koneissa ja laitteissa. Soveltuu erityisesti USA:n markkinoille MTW-hyväksynnän vuoksi.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	3 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,9 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-20 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x d
Cu-paino	21,6 kg/km
Paino	70 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001

Taipuisuus	Taipuisa
Painatus kaapelissa	E200218 - CE - Valmistusvuosi - (UL) MTW 90°C 600 V – YGZ mm2