



## LIQUID-TIGHT-EF SUOJALETKU

2080.111.010

LIQUID-TIGHT-EF AD 5/16" letku harmaa



- PVC suojaletku galvanoidulla teräsvahvistuksella
- Nesteenpitävä
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto

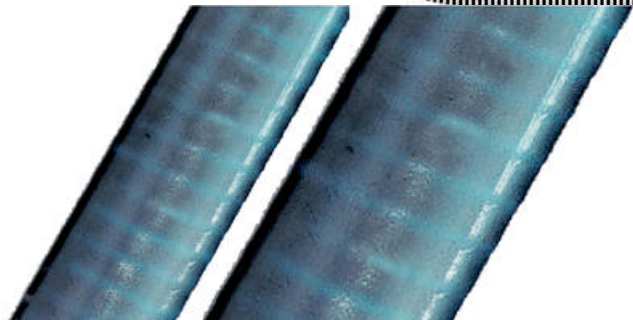

### TUOTEKUVAUS

LIQUID-TIGHT-EF suojaletku on valmistettu galvanoitu teräksestä ja päällystetty PVC-vaipalla. Letku sopii hyvin nestetiiviisiin asennuksiin. Tiiveysluokka IP68.

#### Profiili



### KÄYTTÖKOHTEET



- Nestetiiviit asennukset
- Mekaanisesti vaativiin kohteisiin
- Kone rakennukseen

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|             |         |
|-------------|---------|
| Halkaisija  | 5/16"   |
| Sisämitat   | 10 mm   |
| Ulkomitat   | 14,5 mm |
| Pakkauskoko | 50 m    |
| Hyväksynnät | VDE     |
| Väri        | Harmaa  |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Taivutussäde +/-10 % kiinteä  | 105    |
| Taivutussäde +/-10 % liikkuva | 265    |
| Min. käyttölämpötila          | -25 °C |
| Max. käyttölämpötila          | 90 °C  |
| Paino/m                       | 0,14   |

