



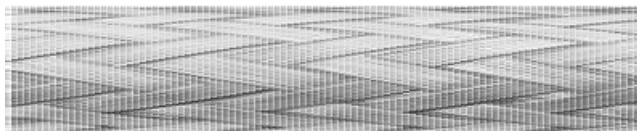

PUNOTTU EMC SUOJASUKKA

4050.701.108

HG-CU 5-12mm punottu suojasukka



- Tinattu kupari punos
- Halkaisija 6... 35 mm
- Lämpötila-alue -50 °C to +250 °C

TUOTEKUVAUS

Punottu suojasukka soveltuu kaapeleiden ja johtimien niputtamiseen ja suojaamiseen. Materiaali tinattua kuparia.

Peittävyys	>85 %
EMC suoja	30Mhz, EN 50289-1-6

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Sisämitat	6 mm
Pakkauskoko	10 m
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino/m	0,06