


YSLYCY SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI

SAB02440205/04K
YSLYCY-OB 2x0,5 mm²

- Taipuisa
- Numeroidut osajohtimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet

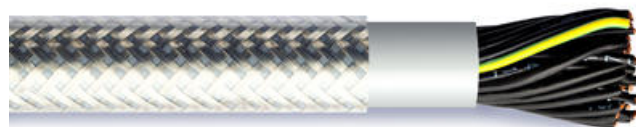

TUOTEKUVAUS

YSLYCY ohjaus- ja syöttökaapeli soveltuu useille teollisuuden aloille liikkuviin ja täriseviin laitteisiin. Tätä kaapelityyppiä käytetään esimerkiksi työstö- ja pakkauskonevalmistuksessa, syöttölaitteissa ja automaatiosovelluksissa, autoteollisuudessa ja CNC-työstökoneissa. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	7,5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 7,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 7,5 x d
Cu-paino	30 kg/km
Paino	74 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin

Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeiset, kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Läpinäkyvä
Palonkestävyys	PVC itsestään sammuva ja paloa hidastava VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472-804 testi B:n mukaisesti)
Standardit	DIN VDE 0245, 0250 ja 0281