


MECHAN HE6 ELEKTRONINEN HALL-TURVAKYTKIN

HE6-SS-21-DC-03M

Turvarajakytkin, elektroninen, 2 NO+1 NC, 3 m kaapeli, rst

- Toiminta elektroninen, Hall-tekniikka
- Koodattu vastamagneetti
- Kotelointi: ABS tai RST, IP67
- Toimintaetäisyys: 7 mm
- LED indikointi

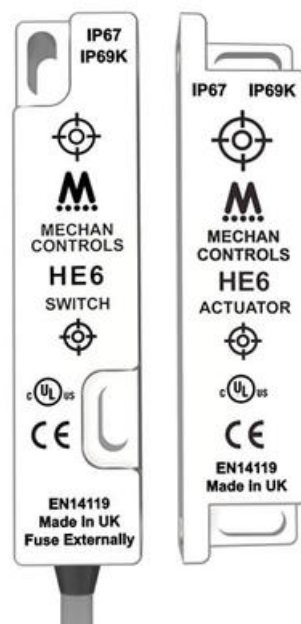

TUOTEKUVAUS

Mechan HE6 elektroniset Hall-turvakytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu Hall-turvakytkimestä ja koodatusta vastakappaleesta. Kun turvakytkimen ja koodatun vastakappaleen tunnistuspinnat ovat kohdakkain, NO-turvakoskettimet kiinni ja NC-signaalikosketin auki. NC- ja NO-koskettimet ovat puolijohde ulostuloja. HE6 turvakytkimen toiminta perustuu Hall-tekniikkaan. HE6 elektroniset Hall-turvakytkimet ovat magneettisesti koodattuja.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettoman toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä elektroninen turvakytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.


Edut

Puolijohde tekniikka sietää hyvin tärinää.

Saman aikainen koskettimien aktivointi takaa varman turvarajatoiminnan.

Koodattu vastamagneetti

Toimintasuunnat



TEKNISET TIEDOT

Asennus	4 x M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.

IP-luokka	IP67, IP69K
Kotelon materiaali	Karkaistu ruostumaton teräs
Liitäntä	3 m kaapeli
Max. kytkentävirta	400 mA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	14 mm
Tunnistusetäisyys ON	7 mm
Turvakosketin NO	2

