

## QUADRO-PROFIILIT

3100.6000-F

Turvareunaprofiili 18 mm pyöreä, EPDM

- 360° toiminta-alue
- Ø18 mm ja Ø22 mm
- Pieni aktivointivoima
- Helppo ja nopea asentaa



### TUOTEKUVAUS

Gelbaulla on erinomainen ratkaisu linja-autojen, junien ja metrojen ovisuojauksiin. Samaan johtavaan kumiin perustuva toiminta kuin muissakin Gelbaun turvareunoissa, mutta pyöreällä profiililla. Tämä pyöreä Quadro profiili työnnetään asiakkaan omaan runkosuojaprofiiliin. Näin saavutetaan erittäin kustannustehokas ja toimiva ratkaisu. Voidaan käyttää myös nosto-ovissa sekä liukuovissa korvaamaan esim. pneumaattiset turvareunat. Quadro profiilia saatavilla kahdella eri halkaisijalla; 18 mm ja 22 mm. 18 mm profiili sopii suoraan useaan eri suojaprofiiliin.



#### Sovellusesimerkit


- Linja-autojen, junien ja metrojen ovet
- Nosto- ja liukuovet

#### Edut


- 360° toiminta-alue
- Helppo ja nopea asentaa myös jo olemassa olevaan suojaprofiiliin
- Erittäin kevyt käyttää, pieni aktivointivoima
- Johtavaan kumiin perustuva toiminta
- Toimintalämpötila-alue -40 °C...+80 °C




#### Rakenne

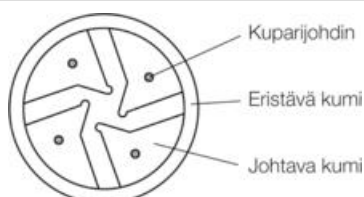

#### 360° toiminta-alue



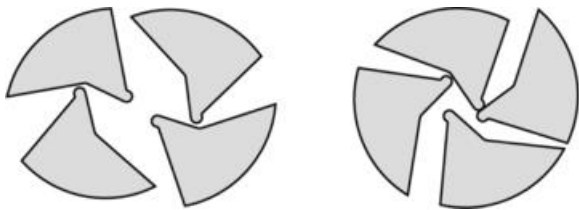


Kyt Kentä

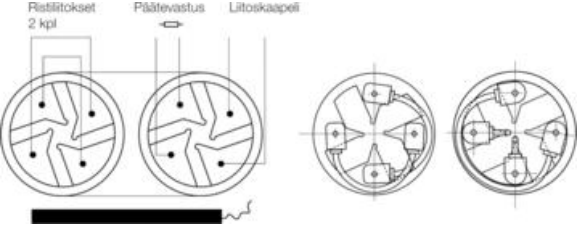

TEKNISET TIEDOT

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| IP-luokka                 | IP67   |
| Korkeus                   | 18 mm  |
| Materiaali                | EPDM   |
| Max. ympäristön lämpötila | 55 °C  |
| Min. ympäristön lämpötila | -10 °C |
| Turvareunan max. pituus   | 100 m  |

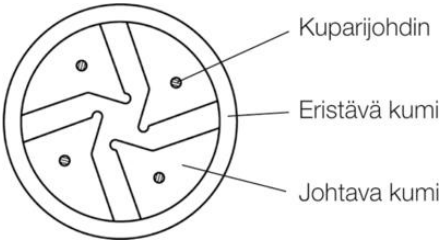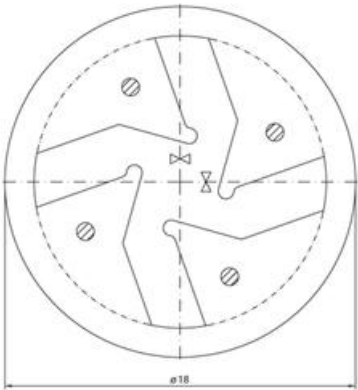

For dimensions without tolerance particulars, tolerance-free dimensions as per DIN ISO 3302-1 E2 shall apply.

