

LÄMPÖTILA-ANTURIT

IKEP1BE2000

PT100 anturi, 5x20mm, 2m vesitiivis kaapeli, max. 105 °C

- Pt100-anturit
- J- ja K-typin termoparianturit
- PTC-termistorit



TUOTEKUVAUS

Pt100 platinavastusanturin resistanssi muuttuu lämpötilan muuttuessa. Pt100-anturissa 100 Ω vastaa 0°C ja 138,5 Ω vastaa 100°C. EN 60751 tarkkuusluokan B toleranssit ovat seuraavat: 0°C:ssa $\pm 0,3^\circ\text{C}$, 100°C:ssa $\pm 0,8^\circ\text{C}$ ja 200°C:ssa $\pm 1,3^\circ\text{C}$. Normaalisti anturimateriaali on ruostumatonta terästä ja anturikaapeli punottu metallivaippainen (TTS), jonka max. lämpötila on 250°C.


TP10, TP10/3



TP5, TP150-2



TP200

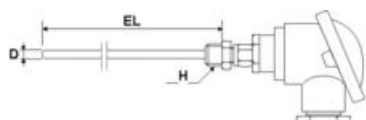

IKEP1BE2000



J-TYYPIN (FE-KO) TERMOPARIANTURIT

Termoparianturin toiminta perustuu kahta eri metallia olevien termoliitosten mittaussuutoksen ja vertailuliitoksen lämpötilaeron aiheuttaman lämpö-smv (mV) muutokseen. J-typin anturin lämpö-smv on suuri ja alle 500°C lämpötiloissa käyttöikä lähes rajoittamaton. IEC 60584-2 class 1 normin mukainen maksimipikkeama J-typin anturille alueella -40°C...+375°C on $\pm 1,5^\circ\text{C}$. Kaapelin ja johtimien värit IEC/CEI mukaan.

J-typin termoelementtien värikoodit

Johtimet


BS (UK)

ANSI (USA)

DIN


IEC/CEI

Iron/
Constantan




TJ10

TJ3-IJ



TJ200

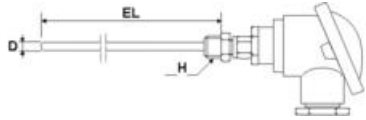

K-TYYPIN (NICR/NI) TERMOPARIANTURIT

Termoparianturin toiminta perustuu kahta eri metallia olevien termoliitosten mittaussiiitoksen ja vertailuliitoksen lämpötilaeron aiheuttaman lämpö-smv (mV) muutokseen. K-tyypin termoelementti soveltuu hyvin korkeisiin lämpötiloihin. IEC 60584-2 class 1 normin mukainen maksimipoikkeama K-tyypin anturille alueella -40°C...+375°C on $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$.



Kaapelin ja johtimien värit IEC/CEI mukaan.

K-tyypin termoelementtien värikoodit


Johtimet	BS (UK)	ANSI (USA)	DIN	IEC/CEI
Chromel/ Alumel				

TK10

TK3-IJ ja TK15X100-IJ-S/3



TK200



PTC-TERMISTORIENTURI

Termistoreilla on suuri resistanssin lämpötilakerroin ja resistanssi on yleensä suuri. Lisäksi termistorin virhe on melko suuri ja lämpötila-alue melko pieni. Normin KTY 81-121 (990 $\Omega/25^{\circ}\text{C}$) PTC-termistorilla on seuraavat vastusarvot: +20°C/951 Ω (virhe $\pm 1,4^{\circ}\text{C}$), +80°C/1479 Ω (virhe $\pm 2,9^{\circ}\text{C}$), +150°C/2189 Ω (virhe $\pm 4,9^{\circ}\text{C}$). Nämä anturit soveltuvat TS400-sarjan termostaateille.



TEKNISET TIEDOT

Anturin tyyppi	PT100
IP-luokka	IP68
Johtimien määrä	2
Kaapelin materiaali	Termomuovi

Kaapelin pituus	2 m
Mittausalue	- 50 °C ...+ 105 °C
Mittauspään materiaali	Thermoplastic
Mittauspään max. lämpötila	105 °C
Mittauspään mitat	5 x 20 mm puikko
Mittauspään muut tiedot	Anturi/kaapeli yhdistelmä on täysin vesitiivis
Tarkkuus	EN 60751 Tarkkuusluokka B: 0 °C:ssa ± 0,3 °C, 100 °C:ssa ± 0,8 °C ja 200 °C:ssa ± 1,3 °C.