

## NPA-CP-RIIPPUOHJAIN

### Päävirtaohjattu

PF30030004

NPA-CP, 2x1-nopeuksinen (2-napainen) + HS

- IP65
- Käyttölämpötila -25°C ...+70°C
- 2-8 -painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit



### TUOTEKUVAUS

## OMINAISUUDET

- Kaapelin kumisuojus voidaan kallistaa jopa 20° kulmaan, jotta käyttäjän työasento on mahdollisimman ergonominen
- Suojatut painikkeet symbolilevyillä takaavat ohjaimen toiminnan kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.
- ISO 13850 mukaiset hätäseispainikkeet.
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 1 miljoonaa toimintoa
- Kotelointiluokka IP66 / IP67 / IP69K
- Laaja käyttölämpötila -25°C...+70°C

## VAIHTOEHDOT

- Saatavana 2-8 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut ohjaimet
- 1- ja 2-nopeuksiset kosketinlohkot jarrukontaktilla tai ilman
- Mekaaninen lukitus estää painikeparin samanaikaisen käytön.

## SERTIFIKAATIT

- CE ja UKCA


### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Eristysjännite     | 660 V                         |
| Hyväksynnät        | CE, EAC                       |
| IP-luokka          | IP65                          |
| Johdinkapasiteetti | 2x1.5 - 1x2.5 mm <sup>2</sup> |
| Kaapeliliitäntä    | 10-18 / 17-26 mm              |
| Käyttölämpötila    | -25...+70 °C                  |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Liittimet            | Ruuviliittimet                  |
| Mekaaninen elinikä   | 1x10^6 kytkentää                |
| Nimellisjännite      | 400 V                           |
| Nimellisvirta        | 10 A                            |
| Ohjausvirta          | Päävirtaohjattu                 |
| Varastointilämpötila | -40...+70 °C                    |
| Standardit           | EN60204-1, EN60947-3, EN60947-1 |

| PF30030004    |                                   |                                    |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Switch scheme | Switches                          | Actuators                          |
|               | PRSL0508PI<br>1 speed<br>3NC      | Latched mushroom pushbutton        |
|               | PRSL0458PI<br>1 speed<br>two-pole | Pushbutton<br>⬆<br>Pushbutton<br>⬆ |

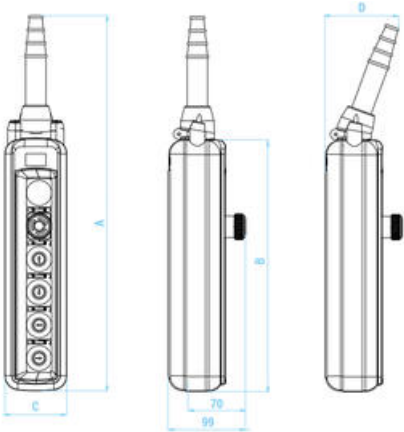

| No. of actuators | Dimensions (mm) |     |    |     |
|------------------|-----------------|-----|----|-----|
|                  | A               | B   | C  | D   |
| 2                | 292             | 140 | 76 | 87  |
| 3                | 339             | 181 | 76 | 87  |
| 4                | 372             | 222 | 76 | 87  |
| 6                | 459             | 307 | 76 | 87  |
| 8                | 605             | 393 | 83 | 116 |