

## CHARLIE-RIIPPUOHJAIN


### Apuvirtaohjattu

PF39020001

Charlie, 2x1-nopeuksinen



- IP65
- Käyttölämpötila -25°C ... +70°C
- 2 tai 3 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit

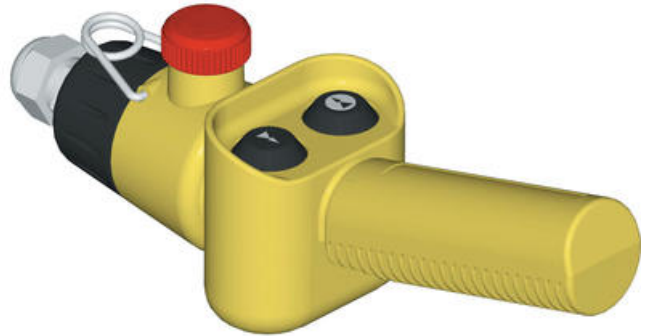

#### TUOTEKuvaus

### OMINAISUUDET

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienti ja kosketinyksiköt ovat asennettu ohjaimen pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu ohjaimen kanteen
- Kahvan ansiosta ohjainta on helppo käsitellä
- ISO 13850 mukainen hätäseispainike
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 1 miljoona toimintoa
- Kotelointiluokka IP65
- Laaja käyttölämpötila -25°C...+70°C

### VAIHTOEHDOT

- Saatavana 2 ja 3 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut ohjaimet
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- 1- ja 2-nopeuksiset tuplaloikat, joissa sähköinen ristilukitus samanaikaisen käytön estämiseksi
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
  - 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
  - Avain- ja valintakytkimet
  - Hätäseispainikkeet
  - Merkkilamput
- Ohjaimen saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen

### SERTIFIKAATIT

- CE ja UKCA

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

Eristysjännite	500 V
Hyväksynnät	CE, UKCA
IP-luokka	IP65
Johdinkapasiteetti	2x1.5 - 1x2.5 mm <sup>2</sup>

<b>Kaapeliliitäntä</b>	9-12 mm
<b>Käyttölämpötila</b>	-25...+70 °C
<b>Liittimet</b>	Ruuviliittimet
<b>Mekaaninen elinikä</b>	1x10 <sup>6</sup> kytentää
<b>Nimellisjännite</b>	250 V
<b>Nimellisvirta</b>	3 A
<b>Ohjausvirta</b>	Apuvirtaohjattu
<b>Varastointilämpötila</b>	-40...+70 °C
<b>Standardit</b>	EN60204-1, EN60947-5-1, EN60947-1

