

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 6000 PRL-SARJA

6198/PRC+6100
Kaapelirumpu 1x2,5 mm², 28+2 m



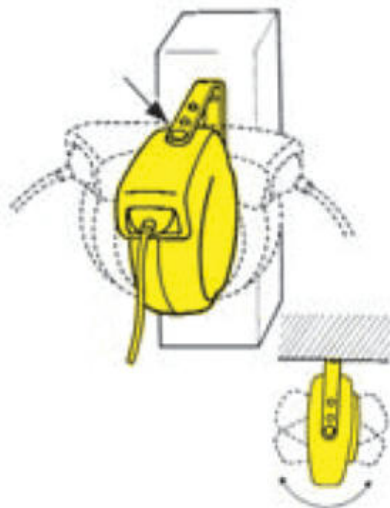





- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP43 tai IP55
- ** versio on 75mm leveämpi

TUOTEKUVAUS

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Valmistettu IEC 1242 mukaan
- Sisältää rullaohjaimen
- Messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet
- Helppo kiinnittää, kääntyvä seinäkiinnike (lukittavissa)
- Varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP43
Johtimien määrä	1
Kaapeli tyyppi	H05V-F
Kaapelin halkaisija	5,5 mm
Kaapelin pituus	28+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	13 kg



310°