

## ULTRAÄÄNIANTURI P44, ANALOGIA- JA TRANSISTORIULOSTULO

P44-200-M30-UI2PCM

Ultraäänianturi, M30, 2m, 0-10V, 4-20mA, 2xPNP, liitin





- Tunnistusetäisyys 60-3500 mm
- Ulostulo 0-10 V + 4-20 mA + 2 PNP NO/NC
- M12-liitin
- Opetus painonapilla



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| IP-luokka             | IP67                   |
| KytKentätaajuus       | 1 Hz                   |
| LED-indikointi        | Kyllä                  |
| LiitÄntÄtyyppi        | M12-liitin, 5-napainen |
| LÄhtö                 | 4-20mA, 0-10V, 2xPNP   |
| Max. etÄisyys         | 2000 mm                |
| Max. kÄyttölämpötila  | 70 °C                  |
| Max. syöttöjännite DC | 30 V DC                |
| Min. etÄisyys         | 250 mm                 |
| Min. kÄyttölämpötila  | -15 °C                 |
| Min. syöttöjännite DC | 15 V DC                |
| Resoluutio            | 2 mm                   |
| Rungon materiaali     | PBT                    |
| Runko                 | M30                    |

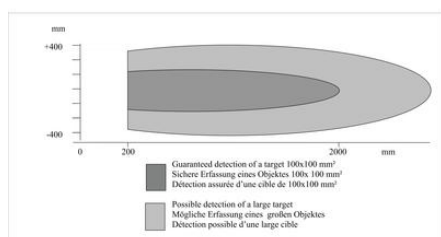

**Wiring**  
**Pin Function**

1 24 Vdc

3 0 V GND

2 SP2

4 SP1

5 0 - 10 V

4 - 20mA

