

QG40-KIIHTYVYYSANTURI, 2-AKSELIA

QG40-KAXY-1,5E-AV-CM

Kiihtyvyyssanturi, +/-1,5 g, 0,5-4,5 V, 2-akselinen

- Kaksi akselia, saatavana myös kolmella akselilla
- $\pm 1,5$, ± 4 tai ± 16 g
- Ulostulo 0,5-4,5 V tai 4-20 mA
- IP67




TUOTEKUVAUS

QG-sarjan kulma-antureilla voidaan mitata kulmaa yhdellä tai kahdella akselilla. Anturi hyödyntää MEMS-teknologiaa, joka perustuu kahden pinnan välimatkan muutokseen. Kahden pinnan välinen kapasitanssi, siis varauksen varastointikyky, riippuu niiden etäisyydestä ja päällekkäisen alueen pinta-alasta. Tämä tieto muutetaan analogiseen muotoon mikropiirissä. Tekniikka mahdollistaa anturin pienen koon ja toiminnan myös todella vaativissa olosuhteissa.

Kallistusantureita käytetään kohteissa missä vaaditaan tarkkaa paikoitusta tai jatkuvaa kulman mittausta verrattuna maanvetovoiman suuntaan. Kiihtyvyyssantureita käytetään kohteissa missä halutaan mitata nopeita liikkeitä ja kiihtyvyyksiä. Käyttökohteita ovat mm. nosto- ja siirtolaitteet, maanviljelys- ja metsäkoneet, lastauslaitteet, tasojen valvonta, liikennevälineet, tuulimyllyt ja värinän mittaus esim. ennakoivassa kunnossapidossa. Kotelointivaihtoehtoina ovat muovi-, alumiini- tai ruostumatonteräskotelo.

Anturin toiminta-asento

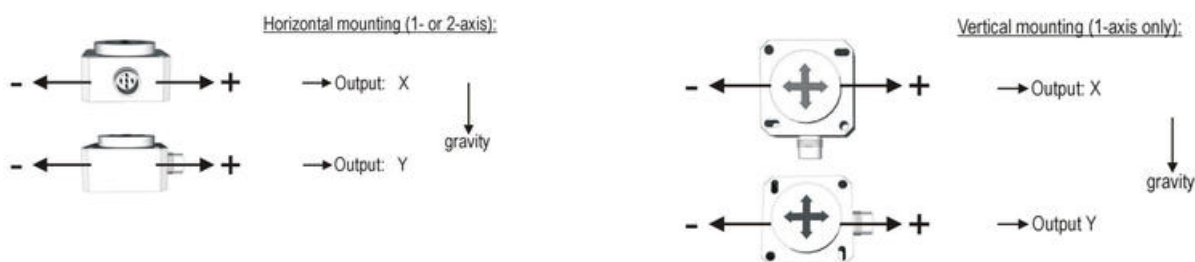

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Mittausalue

1,5 g

Akselien määrä	2 kpl
Ulostulo	0,5-4,5 V
Liitäntä	M12
Max. jännite DC	30 V
Min. jännite DC	10 V
IP-luokka	IP67
Kotelon materiaali	Muovi
Leveys	40 mm
Pituus	40 mm
Korkeus	25 mm
Tarkkuus	0,08 g
Resoluutio	4 mg
Lämpötilan vaikutus	0,6 mg/K
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Hyväksynnät	CE

