

HYDRA-CELL YLIPAINEVENTTIILIT C46

C46

C46BABNSSEE

- 3/8" NPT
- Paineenkesto max. 103 bar
- Runko messinkiä tai haponkestävää terästä (316L)
- Kompakti rakenne

WANNER

HYDRA-CELL®
SEAL-LESS PUMP TECHNOLOGIES



TUOTEKUVAUS

Wannerin Hydra-Cell C-sarjan venttiileitä käytetään ylipaine-, varo- tai paineenrajoitusventtiileinä pumppusovelluksissa, jolloin niiden tarkoituksena on suojella pumppua ja putkistoa liiallista ylipainetta vastaan.

Varoventtiili avautuu kun esisäädetty paine saavutetaan ja venttiiliin kytketty putkisto kuljettaa nesteen takaisin syöttötankkiin tai pumpun imupuolelle.

Hydra-Cell C46 on pienikokoinen ja kompakti jousikuormitettu varoventtiili x-rengas tiivistetyllä männällä ja venttiilipesällä. Venttiilin avautumispainealue on säädettävissä halutuksi kolmella eri jäykkyydellä olevalla jousella.

Wannerin C46 varoventtiili on mahdollista asentaa kahdella eri tavalla: OFF-LINE asennus tapahtuu putkistoon T-haaran avulla, ja IN-LINE asennus suoraan painelinjaan. Katso tarkemmat asennusohjeet alla olevasta kuvasta. Näistä kahdesta eri asennustavasta OEM Finland Oy suosittelee ensisijaisesti OFF-LINE asennustapaa.

Asennusesimerkki




Fig. 1: Off-Line




Fig. 2: In-Line

TEKNISET TIEDOT

Kotelo	Messinki
Liitäntä	3/8" NPT

Max. käyttölämpötila	93 °C
Max. virtaus	38 l/min
Mäntä	SS 316L
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Paino	0,33 kg
Tiiviste	Buna-N
Venttiilin istukan materiaali	SS 316L

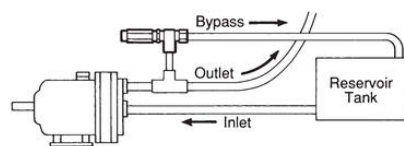
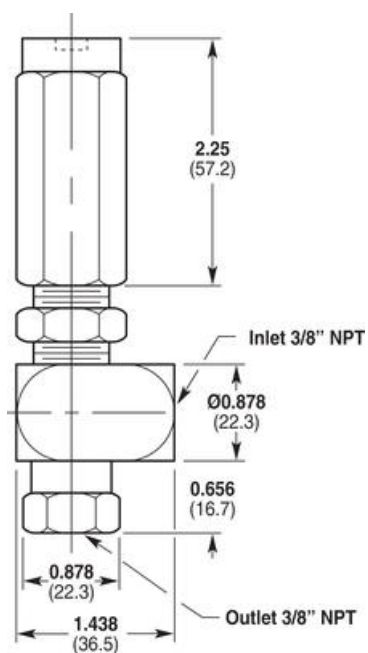


Fig. 1: Off-Line

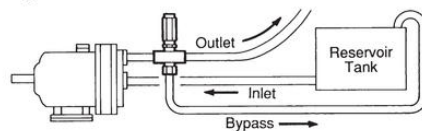


Fig. 2: In-Line