

SNR US-SARJAN IRTOLAAKERIT PESILLE

US201

Laakeripesän irtolaakeri SNR



- Kaksi stop-ruuvia sisärenkaalla
- Sisäkehä lyhyempi kuin UC-laakeri
- Jälkivoideltava



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Laakeriyksiköiden laakerit ovat samaa tyyppiä kuin urakuulalaakerit. Erona on pallomainen ulkopinta sekä pidempi sisäkehä. Pallomaisella ulkopinnalla saadaan laakeriyksikkö itseasemoituvaksi. Laakeri on myös helpompi asentaa akselille plus-sovitteen ansiosta. Laakeri kiristetään akseliin epäkeskokohtilla, stop-ruuvilla tai kiristysbolilla.

Laakeri on molemmin puolin suojattu metallisuojalla.

Laakeri on vakiona C3-välkyksinen ja kestää -20°C...+100°C astetta.

Mikäli lämpötila on alle vakion, NTN/SNR:llä on vaihtoehtona tähän L04, joka kestää -40°C.

Jos taas lämpötila on yli vakion, jälkimerkintä on T20, joka kestää +200°C astetta.

Yksikön laakereita löytyy 200- ja 300-sarjoissa.

NTN/SNR laakereiden jälkimerkinnät

- L3 3-huultivaste likaiseen tilaan
- T04 käyttölämpötila -40°C
- T20 käyttölämpötila aina +200°C asti
- G2 mahdollisuus uudelleenvoiteluun (SNR)

TEKNISET TIEDOT

B1	22 mm
C	12 mm
d	12 "
D1	24,6 mm

Dynaaminen laakerin kestävyys DYN

9.5500000000000007

Kierre

M5x0,8

Paino



0,09 kg

Staattinen kantokyky DYN

4.78

Ulkomitta D

40 mm

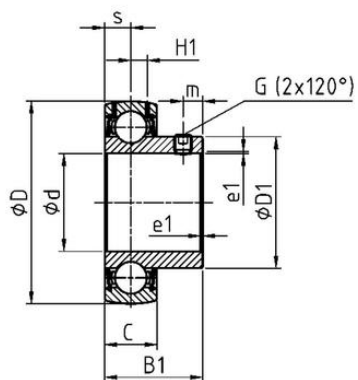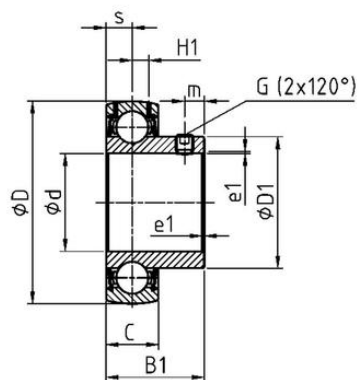

© Photos NTN-SNR ROULEMENTS