


LIUKUOVET

10901150

Ovipaketti, liukuovi max. 1500 mm

- Yksi- ja kaksilehtiset
- Ovissa voidaan käyttää: ProSafe T10, OptiSafe ja SolidSafe -elementtejä
- Sama tyyppi sekä vasen- että oikeakätiselle ovelle

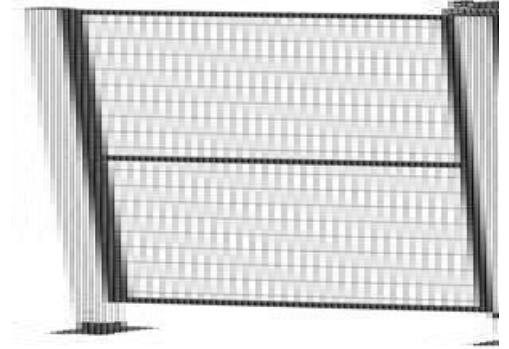

TUOTEKUVAUS

LIUKUOVET

Liukuovi



Aukko: ovi-elementti - 60 mm

Ovi-elementit määrittävät oven leveyden, esim. ProSafe T10-valikoimasta käytetyimpiä leveyksiä ovat 700, 800, 1000, 1200 ja 1500 mm.

PARILIUKUOVI

Pariliukuovi (max. 3000 mm)



Aukko: ovi-elementit - 60 mm

Ovi-elementit määrittävät oven leveyden, esim. ProSafe T10-valikoimasta käytetyimpiä leveyksiä ovat 700, 800, 1000, 1200 ja 1500 mm.

LIUKUOVI ILMAN YLÄTUKEA

Liukuovi ilman ylätukea



Liukuovea ilman ylätukea voidaan käyttää kaikissa aitakorkeuksissa myös matalissa (1400 ja 1700 mm) sekä oviaukoissa joissa on tarve kulkea esim. trukilla.

Voidaan tehdä myös pariovi (2-lehtinen)

Ovielementit määrittävät oven leveyden, esim. ProSafe T10-valikoimasta käytetyimpiä leveyksiä ovat 700, 800, 1000, 1200 ja 1500 mm.

TEKNISET TIEDOT

Max. leveys

1500 mm