


LIUKUOVET

10901150

Ovipaketti, liukuovi max. 1500 mm

- Yksi- ja kaksilehtiset
- Ovissa voidaan käyttää: ProSafe T10, OptiSafe ja SolidSafe -elementtejä
- Sama tyyppi sekä vasen- että oikeakätiselle ovelle

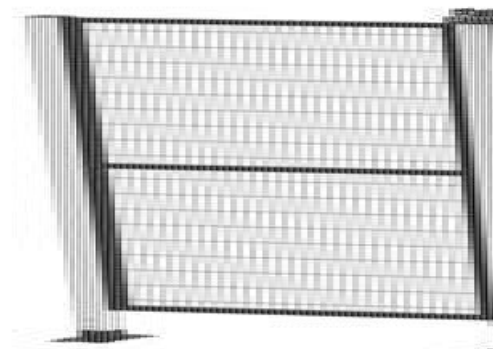

TUOTEKUVAUS

LIUKUOVET

HUOM! Ovipaketit sisältävät ainoastaan kiskot, kiinnikkeet, liukuvaunut ja ohjausprofiilit pyörineen.

Oviverkot ja tolpat tilattava erikseen.


Liukuovipaketin osat:

x3	x2	x3	x1	x1	x2	x1
						
1000831	10000230	10000240	10000270	10000361	10000821	10000220
x5	x6	x6				
						
07976010016	00912006030	06923006000				

Pariliukuovipaketin osat:

x4	x4	x4	x2	x2	x2	x1
						
1000831	10000230	10000240	10000270	10000361	10000821	10000220
x10	x8	x8	x1			
						
07976010016	00912006030	06923006000	10000700			

Liukuovi



Aukko: ovielementti - 60 mm

Ovielementit määrittävät oven leveyden, esim. ProSafe T10-valikoimasta käytetyimpiä leveyksiä ovat 700, 800, 1000, 1200 ja 1500 mm.

PARILIUKUOVI

Pariliukuovi (max. 3000 mm)




Aukko: ovielementit - 60 mm

Ovielementit määrittävät oven leveyden, esim. ProSafe T10-valikoimasta käytetyimpiä leveyksiä ovat 700, 800, 1000, 1200 ja 1500 mm.

LIUKUOVI ILMAN YLÄTUKEA

Liukuovi ilman ylätukea



Liukuovea ilman ylätukea voidaan käyttää kaikissa aitakorkeuksissa myös matalissa (1400 ja 1700 mm) sekä oviaukoissa joissa on tarve kulkea esim. trukilla.

Voidaan tehdä myös pariovi (2-lehtinen)

Ovielementit määrittävät oven leveyden, esim. ProSafe T10-valikoimasta käytetyimpiä leveyksiä ovat 700, 800, 1000, 1200 ja 1500 mm.

TEKNISET TIEDOT


Max. leveys

1500 mm

x3	x2	x2	x1	x1	x2	x1
						
1000831	10000230	10000240	10000270	10000361	10000821	10000220
x5	x5	x5				
						
07976010016	00912006030	04923006000				

ANVAHJO

10901150



x2	x2	x1	x1	x1	x2	x1
						
1000831	10000230	10000240	10000270	10000361	10000821	10000220
x5	x5	x5				
						
07976010016	00912006030	04923006000				

