


KÄÄNTÖKEHÄ 2 VAIHTEELLA

TE435-2-Z0-RM

Kääntökehä vaihteella, 2 vaihdetta



- 2-vaihdetta, suurempi vääntömomentti
- IP65 luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestää UV-valon
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

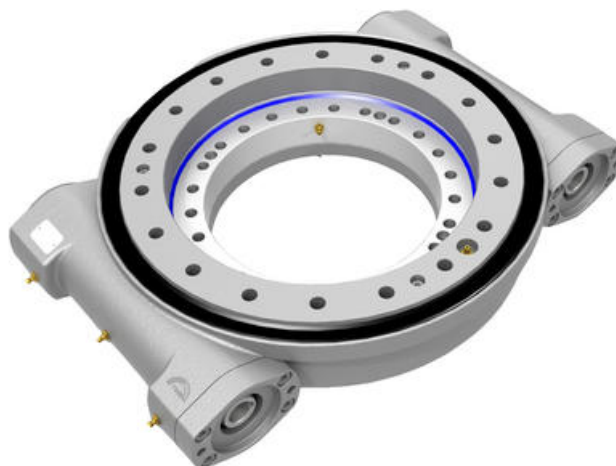

TUOTEKUVAUS

Kääntökehässä on integroituna 2 vaihdetta. Tämä mahdollistaa suuremman vääntömomentin koska käytössä 2 moottoria ja vaihdetta.

Käyttökohteina esim nosturit ja trukit

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	133 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	117 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	21960 Nm
Nimellisvääntö	18350 Nm
Paino	84,39 kg
Pitomomentti	47,5 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	555 kN
Staattinen radiaalikuorma	222 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	85-1
Ylitysmomentti	67,8 kNm