

ER-SARJA SOLENOIDI

ER40/CT
Solenoidi

- AC ja DC jännitteet
- 5-20mm isku
- Rääätälöinti mahdollista



TUOTEKUVAUS

ER sarjan lineaarisolenoidissa liike on toteutettu elektromagneettisesti


Männän paluu alkupisteeseen toteutetaan ulkoisella voimalla tai jousella. Tälle tuotteelle on saatavilla useita eri rääätälöintivaihtoehtoja, muun muassa männän pää voidaan työstää asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B (130°C)
IP-luokka	IP00
Iskun pituus	15 mm
Kokonaispaino	368 g
Max. jännite AC	230 V
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite AC	110 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	13 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	76 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	44 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	27 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	218 W
Palautusjousi	Ei
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	2,9 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	16,5 N

Voima iskun alussa 25% käyttösykli	13 N
Voima iskun alussa 40% käyttösykli	6,5 N
Voima iskun alussa 5% käyttösykli	43 N
Voima iskun lopussa 100% käyttösykli	26,1 N
Voima iskun lopussa 15% käyttösykli	74,5 N
Voima iskun lopussa 25% käyttösykli	68,4 N
Voima iskun lopussa 40% käyttösykli	41,5 N
Voima iskun lopussa 5% käyttösykli	121,8 N

Force stroke curve

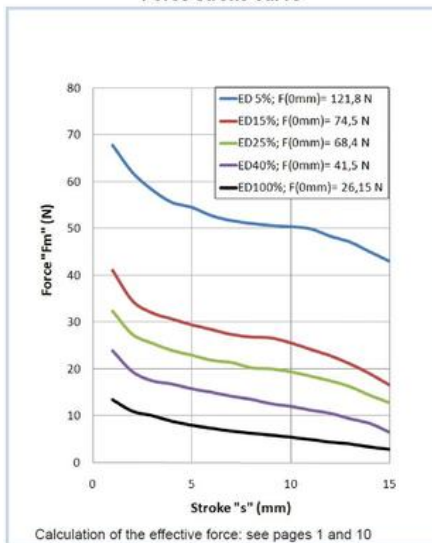

Duty-cycle ED%	Standard voltages								Under demand voltages			
	VDC								VAC		VDC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230		Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6	230	31
40%	x	o	o	o	o	o	o	o	o	8	230	64
25%	x	o	o	o	o	o	o	o	o	9	230	104
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	o	11	230	180
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	230	x

Layout: o = Available ; x = Unavailable

Solenoid under voltage

