

ECM-SARJA SOLENOIDI

ECM13-03/E
Solenoidi

- DC jännite
- 3-12mm isku
- Räättälöinti mahdollista




TUOTEKUVAUS

ECR sarjan solenoidit ovat kaksisuuntaisia. Mäntä pidetään paikallaan jännitteellä. Tämän tyyppinen solenoidi on käytännöllinen sovelluksissa, joissa voiman pitää olla sama veto -ja työntöliikkeessä.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B (130°C)
IP-luokka	IP30
Iskun pituus	3 mm
Jännitetyyppi	DC
Kokonaispaino	25 g
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	1 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	6,6 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	4 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	2,5 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	20 W
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	0,02 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	0,2 N
Voima iskun alussa 25% käyttösykli	0,12 N
Voima iskun alussa 40% käyttösykli	0,08 N

Voima iskun alussa 5% käyttösykli	0,5 N
Voima iskun lopussa 100% käyttösykli	0,15 N
Voima iskun lopussa 15% käyttösykli	1 N
Voima iskun lopussa 25% käyttösykli	0,69 N
Voima iskun lopussa 40% käyttösykli	0,43 N
Voima iskun lopussa 5% käyttösykli	2,29 N

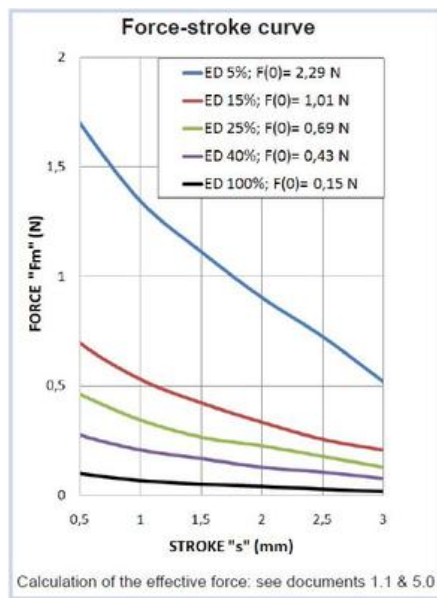

Duty-cycle	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC					VAC					VDC	I	VAC	
ED%	6	12	24	48	100	125	205	110	230		Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	x	x	x	x	x	x	1.5	24	x	x	x
40%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x	x
25%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x	x
15%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x	x
5%	o	o	o	o	o	x	x	x	x	3	110	x	x	x

Layout: o = Available : x = Unavailable

