


VETOSUKAT K

K15/1

K-Vetosukka 10-15

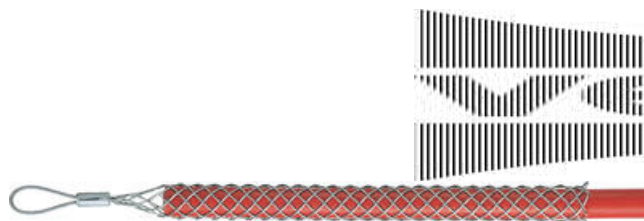

- Raskaiden kaapeliden vetoon
- Valmistettu galvanoidusta teräksestä
- Helppo käyttää

TUOTEKUVAUS



Raskaiden kaapeleiden vetoon

TEKNISET TIEDOT

Kaapelin halkaisija	10-15 mm
Paino	0,08 kg
Vetolujuus	10,2 kN

The technical drawing shows a cable assembly with a cross-section diagram and a table of dimensions. The cross-section diagram illustrates a cable with a central core and two outer conductors, with dimensions L1 and L2 indicated. The table below provides the dimensions for the cable assembly.

Code	Type	Form	Material	L1	L2	L3	B	D	kg
280.0	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.1	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.2	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.3	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.4	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.5	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.6	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.7	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.8	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.9	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.10	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.11	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.12	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.13	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.14	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.15	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.16	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.17	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.18	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.19	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.20	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.21	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.22	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.23	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.24	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.25	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.26	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.27	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.28	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.29	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.30	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.31	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.32	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.33	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.34	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.35	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.36	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28
280.37	4 x 1.5	12.5	100	100	100	100	12.5	1.5	1.28

Stahl / steel / acier / acciaio / galvan., - 1770 N/mm²

Industria, S.

K. / Z

Industria, S.

Industria, S.

246.010.10 - 3

[illegible]