


KDS-FB LATTAKAAPPELI KEHYKSET

28700.4

KDS-SR-FB1/A kehys, musta

- IP66
- Pyöreille ja lattakaapeleille
- Hissi, nosturi ja trukki sovelluksiin
- Kompakti

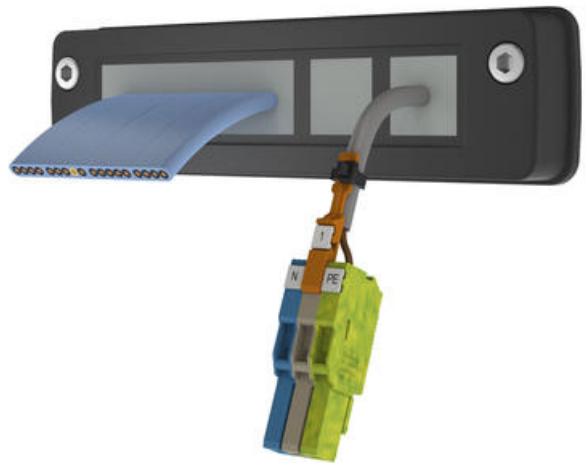


TUOTEKUVAUS

KDS-FB lattakaapeli kehukset on suunniteltu käytettäväksi litteiden kaapeleiden kanssa, joita käytetään yleisesti trukki-, nosturi- ja hissiteollisuudessa. Kompakti järjestelmä tarjoaa erittäin monipuolisen ja aikaa säästävän ratkaisun hankalasti käsiteltävien lattakaapeleiden hallintaan. Tarjolla on laaja valikoima kehäksiä, joihin mahtuu myös useita KDS:n vakiomalliston pyöreitä kaapeleita \varnothing 16 mm:iin asti.


TEKNISEET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuvi
Aukon leveys	24 mm
Aukon pituus	46 mm
cUL standardi	C22.2 No. 14-95
Eristemateriaali	Polyuretaanipohjainen
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynät	cUL, UL
IP-luokka	IP66
Kiinnitysruvien kiristysmomentti	3 Nm
Kiinnitysruuvit	M5
Korkeus	18,9 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	39 mm
Materiaali	Polyamidi

Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	4x
Paino	31,7 g
Pakkauskoko	1 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	73 mm
Ruuvireikien halkaisija	5,5 mm
Ruuvireikien lukumäärä	2 kpl
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508
Väri	Musta



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm