


NST-2008F TURVARELE

42080010

Turvarele NST-2008F, 3 NO+1 NC, 24 V DC

- Käyttöjännite 24 V DC
- 3 NO turvaulostuloa + 1 NC signaaliulostulo
- soveltuu vain kosketinsisäntuloille

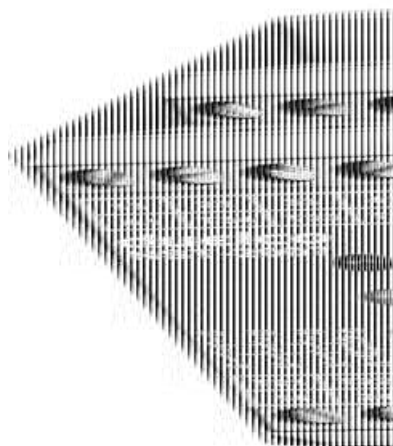

TUOTEKUVAUS

Tuotekuvaus

Duelcon NST-2008F on tarkoitettu HS-painikkeiden ja turvarajojen valvontaan.
Hätäseispiirin virtarajoituksen (max. 100mA) ansiosta NST-2008F soveltuu hyvin turvamagneettikytkimien valvontaa.

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	24 V DC
Toleranssi	± 10 %
Tehonkulutus	1,5 W

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Turvaulostulo NO	3 NO
Signaaliulostulo NC	1 NC

KOTELO

Kotelon IP-luokka	IP40
Liittimien IP-luokka	IP20
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

Turvaluokka	4
PL	e

