

AIKARELE 2-NAPAINEN PISTOKEKANTAAN

SyrLine-sarja

PU2R10MV1

SyrLine PU2R10, Monitoimi, 2 x 10 A, 12-240 V AC/DC

- Asennus 11-napaiseen pistokekantaan
- Yksi- tai monitoiminen
- Aika-alue 0,5 s - 240 h
- Jännitealue 12 -240 V AC/DC
- Lähtö 2 x 10 A rele



TUOTEKUVAUS


Crouzetin Syr-line-sarjan aikareleet on tarkoitettu asennettavaksi 11-napaiseen pistokekantaan. Laaja jännitealue 12-240 V AC/DC, 2 x 10 A relälähtö, saadettava aika-alue 0,5-10d ja muita toimintoja. Sarjasta löytyy yksi- tai monitoimireleitä.

TEKNISET TIEDOT

Aika-alue	0,5-10s, 0,05-1min, 0,5-10min, 0,05-1h, 0,5-10h, 0,05-1d, 0,5-10d
Asennus	11-napainen pistokekanta
Avautumisviive	120 ms
Hyväksynnät	CE, cULus, REACH, RoHS
IP-luokka	IP40
Katkaisukyky	2500 VA / 300W
Korkeus	53 mm
Leveys	35 mm
Max. kytkentävirta	10 A
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Monitoimi	Kyllä

Sulkeutumisviive	40 ms
Syvyys	95,6 mm
Syöttöjännite	12-240V AC/DC
Tehonkulutus	1,5 W
Toiminta	A - vetohidas, Ac - veto-/päästöhidas, Ad - vetohidas erillisellä ohjauksella, At - vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla, B - säädettävä pulssiaika, Bw - säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta, C - päästöhidas, D - vilkku OFF-aloituksella, Di - vilkku ON-aloituksella, H - käänteinen vetohidas, Ht - käänteinen vetohidas muistilla ja salpa-toiminnolla
Toistotarkkuus	0,5 %
Ulostulo	Rele - kaksi vaihtokosketinta

Function A - On-Delay (Delay on make)




Function Ac - On/Off Delay (Delay on make/break)




Function Ad - Delay on Start




Function At - Summation time relay

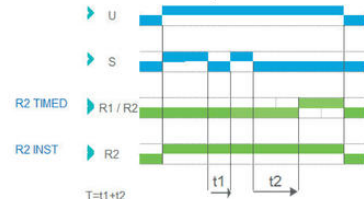

Function B - One-Shot

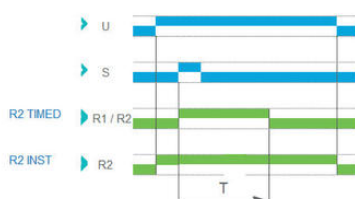


Function Bw

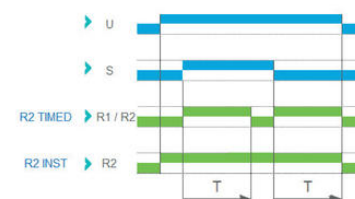


Function C - Off-Delay (Delay on break)




Function H - Interval

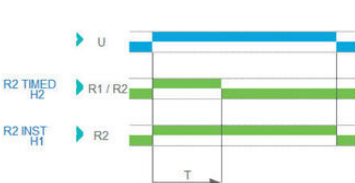

Function Ht - Interval summation time relay

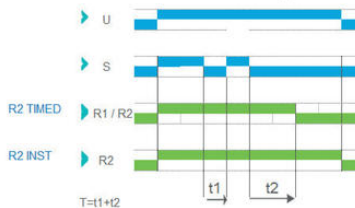

Function D - Symmetrical flashing (OFF Start)

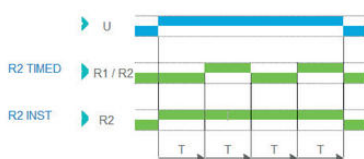

Function Di - Symmetrical flashing (ON Start)

