

PAINEANTURIT YLEISIIN SOVELLUKSIIN

WIKA A-10 -painelähetinsarja

A10-14182737

Paineanturi 0..0,05 bar, 0-10V, G1/4, DIN-A 80°

- Max poikkeama 1%
- Painealueita 0..1000 bar
- Malleja mbar paineeseen
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- UL-hyväksyntä



TUOTEKUVAUS

WIKA A-10 painelähetin on tunnettu kompaktista koostaan, loistavasta laadustaan ja kilpailukykyisestä hinnastaan. A-10-painelähettimellä on kansainväliset cULus ja GOST-R -sertifikaatit. Lukuisat paineyksiköt ja prosessiliitännät tarvittaviin käyttöympäristöihin ovat nopeasti saatavilla.

TEKNISEET TIEDOT


Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Hyväksynnät	RoHS, UL
IP-luokka	IP65
Kytinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Liitäntä	G1/4
Liitäntäkierre	Ulkoinen
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	0,05 bar
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. painealue	0 bar
Min. syöttöjännite DC	14 V DC
Paino	80 g
Signaalityyppi	0-10 V

Sähköinen liitäntä

DIN-A (175301-803)

Tiivisteen materiaali

NBR

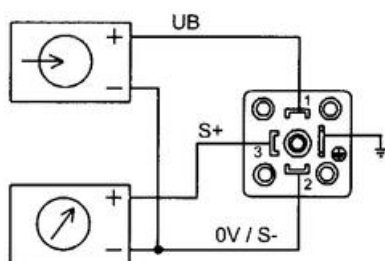

	3-tråd, 0-10 V DC
	DIN-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	2
Signal S+	3
Signal S-	2

