

## LED 021/022 VARIOLINE- KAAPPIVALAISIMET

02200.0-00

Kaappivalaisin LED 022 100-240VAC 600mm ONOFF  
ruuvik 1730 Lm



- Erittäin kirkas - 400mm pitkä 1080 Lm ja 600mm pitkä 1730 Lm
- Elinikä +20°C:ssa 60 000h
- Ruuvi- tai magneettikiinnitys
- ONOFF-kytkin, IR-tunnistin tai ovikytkin



### TUOTEKUVAUS

#### LED 021/022 VARIOLINE-KAAPPIVALAISIMET

LED 021 ( pituus 400 mm) ja LED 022 (pituus 600 mm) - sarjat edustavat Stegon uusinta LED-tekniikkaa. Kiinnitysvaihtoehtoina on ruuvi- ja magneettikiinnitys. Kytkeä vaihtoehtoina on ONOFF-kytkin, infrapuna- (PIR) ja suorakytkentä esimerkiksi ovikytkimestä. Syöttöjännite 100-240 V AC. Led-valaisimen laskennallinen elinikä + 20°C:ssa on 60000 h.

#### Valon määrä (valovirta) 1080 Lm tai 1730 Lm (120°)

Kehittyneen LED-tekniikan ansiosta uuden 400 mm pitkän LED 021-sarjan valaisimen valovirta on 1080 Lm ja 600 mm pitkän LED 022-sarjan valaisimen peräti 1730 Lm. Valaisukulma on 120°. Valaisin on käännettävissä/suunnattavissa kiinnityksessään 360°.

#### Asennustapa

LED 021/022-sarjoissa on kaksi eri kiinnitysvaihtoehtoa:

- 1) Magneettikiinnitys, mikä on nopea tapa ilman kotelon rei'itystarvetta siirtomahdollisuudella.
- 2) Ruuvikiinnitys.

#### Ketjutus


Kahdeksan LED 021/022-sarjan valaisinta voidaan kytkeä samaan ketjuun.

Väriämpötila 6 500 K - "päivävalo"

## TEKNISET TIEDOT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Aktivointi        | Painonappi    |
| Approvals pending | UL, VDE       |
| Asennus           | Asennusruuvit |
| Hyväksynät        | CE, RoHS      |
| IP-luokka         | IP20          |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Korkeus              | 44 mm                 |
| Kosteus, käyttö      | < 90% RH              |
| Kosteus, varastointi | <90% RH               |
| Käyttölämpötila      | -30°C ... +40°C       |
| Leveys               | 44 mm                 |
| Max. jännite         | 265 V ac              |
| Min. jännite         | 90 V ac               |
| Nimellisjännite      | 100-240 V AC          |
| Paino                | 0,3 kg                |
| Pituus               | 600 mm                |
| Rungon materiaali    | Muovi                 |
| Suojausluokka        | II (kaksoiseristetty) |
| Taajuus              | 50/60 Hz              |
| Tehonkulutus         | 16 W                  |
| Valon määrä          | 1730 Lm               |
| Valonlähde           | LED                   |
| Varastointilämpötila | -40°C ... +85°C       |
| Väri                 | Läpinäkyvä/valkoinen  |

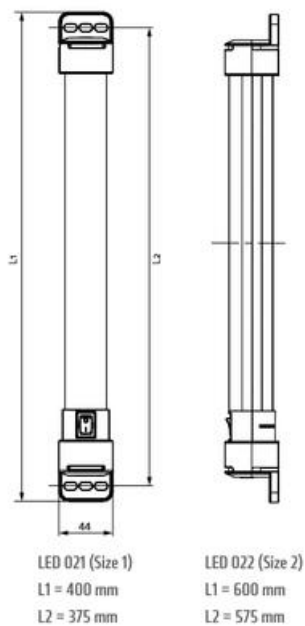

View of screw fixing

