

PAINEANTURIT VAATIVAMPIIN SOVELLUKSIIN

S-20 -painelähetinsarja

S20-14071123

Paineanturi -1..0 bar, 4-20mA, G1/2, DIN-A

- Tarkkuus 0,25% BFSL
- Painealueita -1..0 bar 0..1600 bar asti
- Suhteelliselle ja absoluuttiselle paineelle
- Mittaelementti ja runko AISI316






TUOTEKUVAUS

S-20 anturinsarjan monipuolinen vaihtoehtovalikoima tekee anturista erinomaisen ratkaisun lukuisiin sovelluksiin, jossa vaatimustaso on korkealla. Liitin-, signaali-, liitäntäkierre- ja painealuevaihtoehtoja on lukuisia. Verkkokaupassa yleisimpiä malleja. Pyydä tarjous haluamallasi speksillä.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Hyväksynnät	RoHS, UL
IP-luokka	IP65
Kytinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs
Liitäntä	G1/2"
Liitäntäkierre	Ulkoinen
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. paine	0 bar
Max. syöttöjännite DC	35 V DC
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. painealue	-1 bar
Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Paino	80 g
Signaalityyppi	4-20 mA

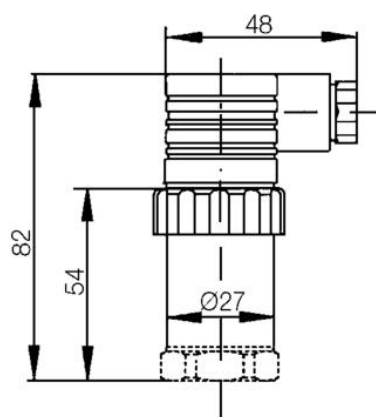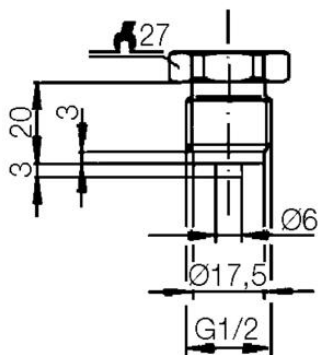

	2-tråd mA
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V/S-	2
Signal S+	
Signal 0V/S-	