


ROHRFLEX PA12-S

0242.202.006

ROHRflex PA12-S AD10,0

- Erittäin taipuisa
- Sopii ulkokäyttöön
- UL-hyväksyntä
- Halogeeniton
- Saatavana myös oranssin värisenä

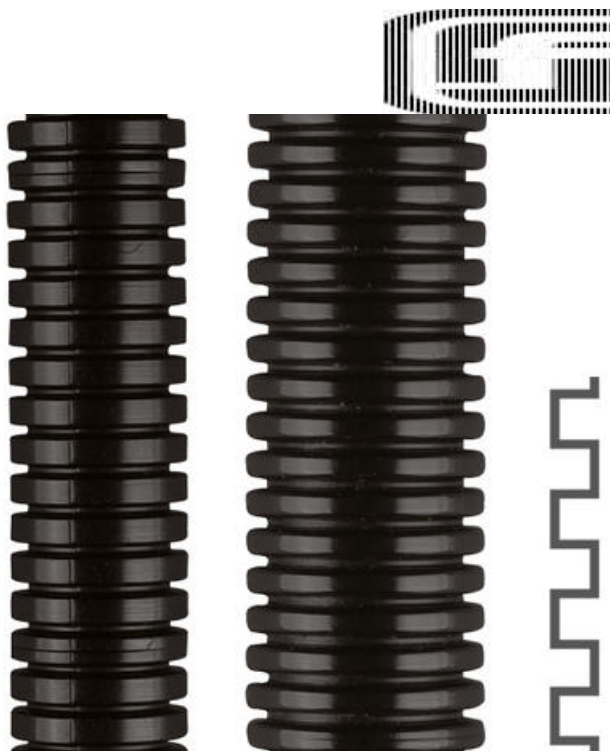

TUOTEKUVAUS

ROHRflexPA12-S suojaletku soveltuu mm. ulkokäyttöön robottisovelluksiin. Toisin kuin vakiosuojaletku PA12:lla, tällä letkumallilla on UL/CSA-hyväksyntä.



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	10
Sisämitat	6,5 mm
Ulkomitat	10 mm
Pakkauskoko	50 m
IP-luokka	IP68
Hyväksynnät	VDE
Väri	Musta
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	13
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	35
Paloluokka	UL94-V2

Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C
Paino	0,02 kg/m
Materiaali	Polyamidi