


E-SPOOL STANDARD JA HD

SP1.400.4000.01.R.0

SP1 e-spool 4 m



- Liikematka jopa 21 m
- Joustavat liikesuunnat
- Tilaa säästävä

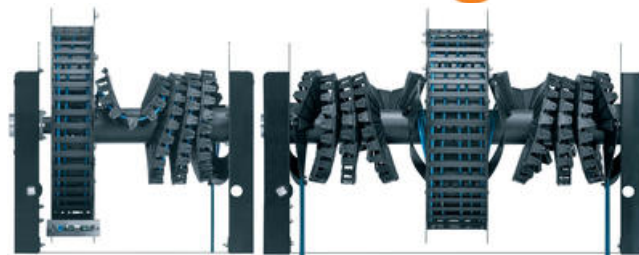

TUOTEKUVAUS

Ohjaa turvallisesti useita erilaisia kaapeleita e-spoolilla, joka yhdistää ainutlaatuisesti kaksi erilaista enregian syöttöjärjestelmää. Energiansiirtoketju kulkee ohjurin kautta, integroitu jousi pitää ketjun oikeassa jännityksessä ja ketjun pituus pysyy oikeana. Perusasennossa ketju on rullattu kokonaan kelalle, jolloin tilaa säästyy. Twisterband yhdistää kelan akselin päätykappaleeseen ja toimii liitännänä syöttöpuolen kaapeleihin.

e-spoolin edut

- Kaapeleihin ei kohdistu vetoa
- Kaapelit ja letkut kaikki samalla kelalla
- Energiansyöttö kaikkiin eri suuntiin (vaaka, pysty, diagonaali) mahdollinen
- Tilaa säästävä, ei roikkuvia osia
- Kaapeleita voidaan päivittää, poistaa tai lisätä
- Kaapelin max. halkaisija 17 mm

Tyypillisiä sovelluksia

- Teleskooppisovellukset
- Valo- ja näyttämötekniikka
- Tilaa säästävä vaihtoehto "zig zag" ketjuasennuksille

Milloin e-spool kannattaa valita:

- Kun useita erilaisia kaapeleita pitää vetää pienessä tilassa
- Kun eri väliaineita (sähkö, ilma, nesteet) pitää kuljettaa samassa ketjussa

Mihin e-spool ei sovellu?

- Suurten taivutussäteiden kaapelit
- Painavat kaapelit ja pystysuora, pitkä liike

TEKNISET TIEDOT

Kaapelin halkaisija	17 mm
Kelan halkaisija	400 mm
Ketjun pituus	4000 mm
Kiihtyvyys	2
Kiihtyvyys sivuttaisliike	1 m/s
Liikenopeus max	1 m/s
Nopeus poikittaisliike	1 m/s
Sisäkorkeus	21 mm
Sisäleveys	75 mm

