

VASTUSLÄMPÖMITTARI ERILLISELLE SUOJATASKULLE, RÄJÄHDYSSUOJATTU KOTELO (EX D)

TR10-L

TR10L-14363897
PT100 3-johdin -50-500°C 150x6mm Ex D G1/4






- Mittausalueet -196-600°C
- Vaihdeettava mittaosa
- PT100 tai PT1000
- Suojaputki kierteellä, laipalla tai hitsausliitännällä
- Lähetin 4-20mA ulostulolla optiona

TUOTEKuvaus

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	150 mm
ATEX-hyväksynnät	Ex-d
IP-luokka	IP66
Kaulan pituus	0,065 m
Kytkinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Max. käyttölämpötila	500 °C
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Rungon materiaali	Alumiini

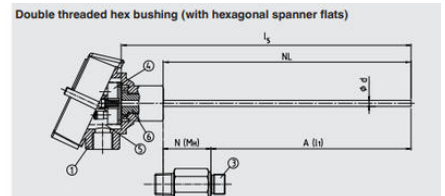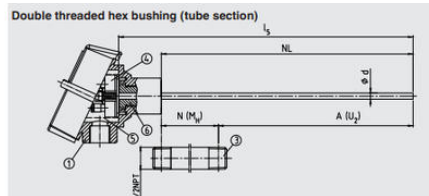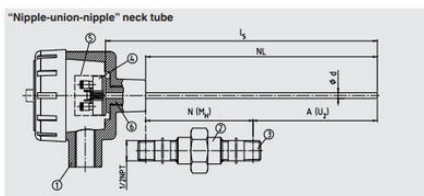

Neck tube with counter nut to head

