

TAIPUIZA MONIPISTEINEN LÄMPÖTILAMITTARI FLEX-R

TC96-R

TC96-R

Taipuisa monipisteinen lämpötilamittari FLEX-R

- K tai E tyyppi
- 1-100 mittauspistettä
- Pituus: 0,3-20m
- Nopea vasteaika
- Mukautettavissa olemassaoleviin reaktoreihin






TUOTEKUVAUS

Petrokemianteollisuudessa on kasvava tarve määrittää lämpötilaprofiileja tarkasti haastavissa sovelluksissa. Tätä teollisuudenalaa säädellään yhä enemmän, kilpailu alalla on kasvanut ja tarve operoida vanhoja laitoksia tehokkaammin on kasvattanut merkitystään. Kannattava toiminta vaatii usein tuotannon maksimointia ja huoltovälien kasvattamista. Kasvava joustavuus uusilla prosessimenetelmillä ja katalysaattoreilla on lisännyt merkitystään. Tämä luo suuria eroja käyttöympäristöille, reaktorimalleille, prosessiparametreille, mekaanisille kuormille ja katalysaattorin reaktiivisuuksille. Joustava monipistelämpötilamittari TC96 Flex-R® tarjoaa radiaalisen lämpötilaprofiloinnin säiliöissä kuumapisteiden, kanavointi-ilmioiden ja katalysaattoreiden epäjakamien havaitsemista varten nopealla vasteajalla (4 - 8 sekuntia).

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Alloy, Hiiliteräs
Materiaali	Ruostumaton teräs 316L, Ruostumaton teräs 316Ti
Pituus	20000 mm

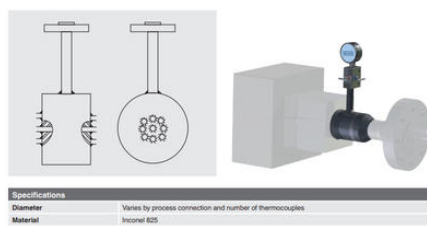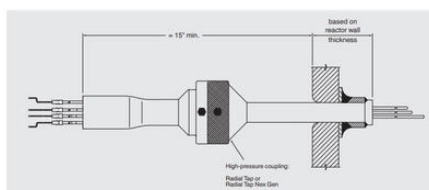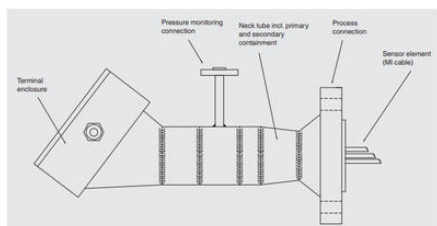

The correct length of the TC96-R (Flex-R®) will be designed depending on the vessel data:

- Diameter
- Height
- Material

